

DS-2CD6362F-I(V)(S) 6MP Fisheye Network Camera



Key features


- 1/1.8" progressive scan CMOS
- 6 megapixel image sensor
- Up to 3072 × 2048 real-time streaming
- 360° view angle
- Multiple viewing modes
- Multiple ePTZ streams with preset and patrol functions
- Ceiling, Wall or Table mount modes
- Up to 15m IR range
- (-S) Built-in microphone & speaker
- (-S) Audio/Alarm I/O, RS485(optional)
- (-V) IP66
- (-V) IK10 vandal proof

ハイコストパフォーマンス

performance in detail

Redefining cost and quality

Camera	イメージセンサ:	1/1.8" progressive scan CMOS
		0.05lux @(F1.2, AGC ON)
	最小照度:	0.014lux @(F1.4, AGC ON)
		0 Lux with IR
	シャッター速度:	1/25(1/30) s to 1/100,000 s
	レンズ:	1.27mm, F2.8
		Angle of view: 360°
	レンズマウント:	M12
	デイ&ナイト:	IR cut filter with auto switch
	WDR:	Digital WDR
Compression Standard	ノイズリダクション:	3D DNR
	ビデオ圧縮:	H.264/M-JPEG
	ビットレート:	32 Kbps ~ 16 Mbps
	オーディオ圧縮:	-S: G.711/G.726/MP2L2
Image	オーディオビットレート:	-S: 64Kbps (G.711)/ 16Kbps (G.726)/ 64Kbps (MP2L2)
	最高解像度:	3072x2048
		High-frame mode:
		50Hz: 1 × fisheye (3072 × 2048/2048*2048, 25fps) or 4 × PTZ (1024 × 768, 25fps)
		60Hz: 1 × fisheye (3072 × 2048, 25fps/2048*2048, 30fps) or 4 × PTZ (1024 × 768, 30fps)
	フレームレート:	Multi-channel mode:
		50Hz: 1 × fisheye (1280 × 1280, 12.5fps), 1 × panoramic (2048 × 1536, 12.5fps), 3 × PTZ (1024 × 768, 12.5fps)
		60Hz: 1 × fisheye (1280 × 1280, 15fps), 1 × panoramic (2048 × 1536, 15fps), 3 × PTZ (1024 × 768, 15fps)
	ストリーム数 Number of streams:	High Frame Rate Mode: 1 or 4; Multi-Channel: up to 5; (No sub-streams)
	画質設定:	Saturation, brightness, contrast adjustable through client software or web browser
Network	HLC:	Support
	デイ&ナイト切替:	Auto / Manual / Scheduled / Alarm trigger
	ネットワークストレージ:	NAS
	アラームトリガー:	Motion detection, Dynamic Analysis, Tampering alarm, Network disconnect, IP address conflict, Storage exception
	プロトコル:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP,
		PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
	セキュリティ:	User Authentication, Watermark, IP address filtering, anonymous access
	システム互換性:	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
	オーディオ入力:	-S: 1 3.5mm audio interface, Mic in/Line in 1 built-in microphone by default, 24db
	オーディオ出力:	-S: '1 3.5mm audio output interface 1 built-in speaker by default, support echo cancellation
Interface	通信インターフェイス:	1 RJ45 10M / 100M ethernet interface
	アラーム入出力:	-S: 1/1
	オンボードストレージ:	Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot, up to 64 GB
	稼働要件:	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing)
General	電源:	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)
	消費電力:	Max. 12W
	耐衝撃性:	-V: IEC60068-2-75Eh, 50J; EN50102, up to IK10
	耐候性:	-V: IP66
	IR範囲:	15 meters
	サイズ:	164x152.8x43.8mm(6.46"x6.02"x1.72")
	重量:	1400g

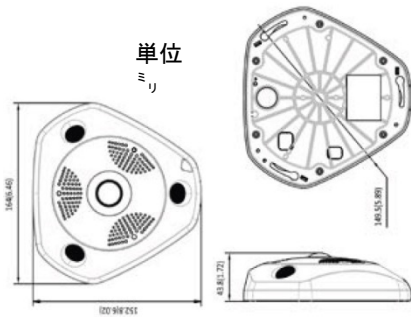

オーダー番号

P/N 2CD6362FI

P/N 2CD6362FIS

P/N 2CD6362FIV

P/N 2CD6362FIVS

* -S: Audio/Alarm, RS 485 interface optional

* -V: IP66, Vandal-proof optional



1280ZJ-DM25	マウント: ジャンクションボックス 素材: アルミニウム合金 寸法: 167.5 × 167.5 × 42mm
1281ZJ-DM25	マウント: 傾斜付き天井マウンター Inclined ceiling mount 素材: アルミニウム合金 寸法: 167.5 × 167.5 × 48.7mm
1273ZJ-DM25	マウント: 壁マウンター 素材: アルミニウム合金 重量: 900g 寸法: 250 × 178 × 82.5mm
1271ZJ-DM25	マウント: 吊り下げマウント 素材: アルミニウム合金 重量: 1930g 寸法: 565 × 250 × 250mm



推奨レコーダ HIKVISION製の全レコーダー VMS対応状況

社名	ブランド	ONVIF	専用
Genetec	Omnicast	○	
Genetec	GSC Omnicast	○	
Exacq	exacqVision	○	
Milestone	Xprotect	○	
ルクレ	アロパビュー	×	×
ネットカム	KxViewPro	×	×