

Z-Waveのホームオートメーションコントロールゲートウェイ



ホームオートメーションやスマートホームコントロール

PLANET HAC-1000は、Z-WaveのホームオートメーションコントロールゲートウェイはZ-Waveの技術に基づいているように関係なく、ブランドのすべてのZ-Waveの無線デバイスを制御しています。ほとんどのユーザーは、インターネット経由で自分のデバイスを制御したいと思いますので、HAC-1000がスマートにあなたの家を回すと1を確保するために必要とされる照明制御、窓のブラインド、セキュリティ監視、ドアロック、サーモスタット、緊急時の監視、エネルギー管理、視覚的なレポート作成、そしてより多くのスマートフォン、タブレット、または他のモバイルデバイスと、ご自宅やオフィス、または道路上のどこにあるかどうか、どこからでも管理することができます。



データシート

ホームオートメーション設定

- スリムな壁掛けボックス内の強力なホームコントロールとZ-Waveのプラス™認定製品
- 自動/手動で使用してこれらのデバイスをオフにしないことによって、エネルギーとコストの節約
- このよう目覚め、睡眠など多くの事前定義されたシーンモードを提供します
- 時間や占有に基づいて制御ライト
- スケジュールや占有に基づいて制御サーモスタット
- 確認エントリのドアは閉じられ、リモートでロックされています
- 完全に夜のオーディオおよびビデオ機器、および他の機器の電源を切りま
- す
- 社会公共のカメラのリアルタイム画像監視
- リモートあなたの色合いやブラインドを制御
- 24時間対応の緊急モニタリング

簡単なインストールと管理

- IP30定格住宅
- どのような状況のためのアプリやコントロールパッドの警告

リアルタイム監視

IPカメラ遠隔監視のためにPLANET HAC-1000およびクラウドホームアプリにリンクすることができます。ユーザーは、ホームオートメーションコントロールゲートウェイへの安全な接続を介して携帯電話で自宅に目を保つことができます。



照明制御

ユーザーは、完璧な雰囲気のための最も快適な照明の明るさを選択することができます。彼らはまた、快適さのためにライトをオンにする権利の時間を選択することができます、または



警告や施設を侵入強盗を防ぐために。

個人的なシーンモード


「シーン」モードでは、これらの間、朝から夜まであらゆる活動が何のためにあなたの家のすべての部屋であなたが望むすべてのものを設定することができます。シーンの数に制限が作成され、個人の好みに合わせてカスタマイズすることができます。



Multiple Scene Modes For Smart Home

すべての部屋でエネルギーとコスト削減

また、HAC-1000の設定インターフェイス内のあなたの家の現在のエネルギー消費量を確認することができます。あなたは、エネルギー消費量を削減するため、ユーティリティの経費を節約するために、このような電力計のスイッチ、電源スイッチと調光スイッチのようなこれらの省エネ機器を管理します。

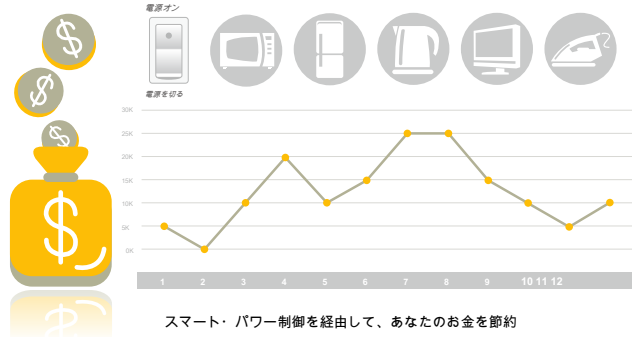


重要なアラート

電気、家庭用アラームとよりを使用するようなアラートがクラウドホスティングを介して遅延なくあなたの通知にすることができます。今から、あなたは、関係なく、あなたがどこにいるすべてのこれらのアラートを持っていないあなたの家スマートで安全な1作ることができます。



アプリケーション

PLANET HAC-1000 Z-Waveのホームオートメーションコントロールゲートウェイを使用すると、あなたの家が確実に保護されます。一緒にIPカメラおよびPIR検出器を用いて、HAC-1000は、泥棒の侵入を検知するため、強盗が彼のモバイルデバイスの画面上で見ることができるスマートフォンを経由して、所有者に警告します。あなたは、このようにあなたの家スマート1作り、あなたのiOSやAndroidの携帯電話のタッチスクリーンを使用して、自宅や海外で、どこにいてから、この革新的なオートメーションシステムを制御することができます。

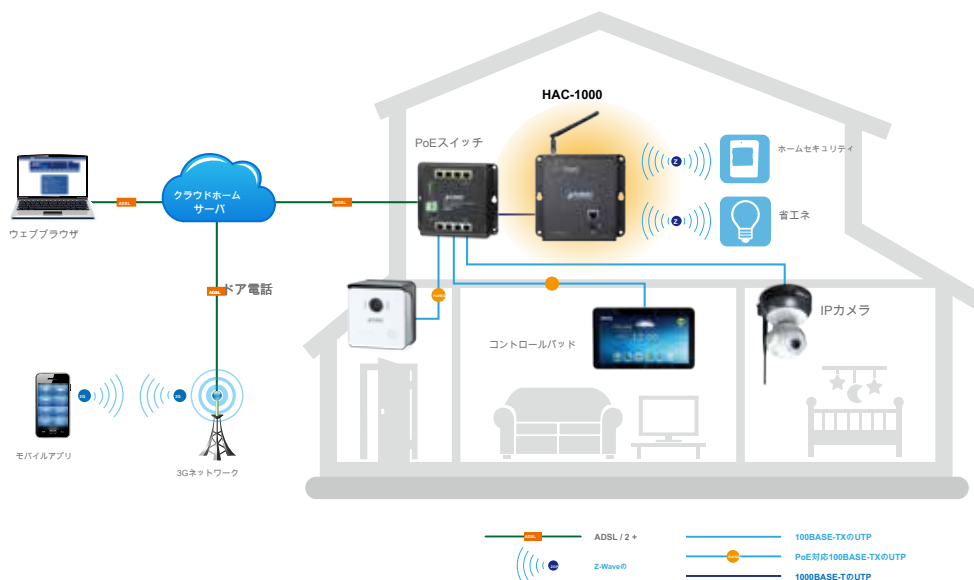

仕様

モデル	HAC-1000E	HAC-1000A
ハードウェアプラットフォーム		
Wi-Fi	ゲイン : Z波のための1×1dBiアンテナ	
LEDインジケータ	PWR	
ボタン	1×リセットボタン	
LANインターフェイス	1×10 / 100Mbpsイーサネットポート	
エンクロージャ	IP30メタル	
インストール	ウォールマウント、磁気ウォールマウントおよびDINレールキット	
ネットワークとコンフィギュレーション		
ネットワーク標準	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3uの100BASE-TX	
Z波周波数	ヨーロッパ : 868.42MHz	アメリカ : 908.42MHz
HA機能	センソントロールドアロック 制御センサーのトリガースケジュールを設定します 携帯電話のプッシュ通知は、デバイスの場所をサポートをサポート	
一般的な		
電源要件	12V DC、1A	
動作温度	0~45°C	
動作湿度	10~90% (結露しないこと)	
重量	441グラム	
寸法 (幅×奥行き×高さ)	148 X 134 X 25ミリメートル	
放射	CE、FCC	

オーダー情報

HAC-1000E	Z波ホームオートメーションコントロールゲートウェイ (Z波周波数 : 868.42MHz)
HAC-1000A	Z波ホームオートメーションコントロールゲートウェイ (Z波周波数 : 908.42MHz)

関連製品

HTS-1000P	10インチのタッチスクリーンのホームオートメーションコントローラ
HDP-1100PT	PoE対応720pのSIPドア電話
WGS-804HP	8ポート10/100 / 1000T壁掛けギガビットイーサネットスイッチ付き4ポートのPoE +
ICA-3110	HD超ミニ弾丸IPカメラ
ICA-3200	フルHD超ミニ弾丸IPカメラ
ICA-W7100	ワイヤレスIR PT IPカメラ720P
HZS-100E	Z-WaveのウォールマウントPIRモーションセンサー (ETSI-868.42MHz)
HZS-100A	Z-WaveのウォールマウントPIRモーションセンサー (FCC-908.42MHz)
HZS-200E	Z-Waveの天井マウント煙感知器 (ETSI-868.42MHz)
HZS-200A	Z-Waveの天井マウント煙感知器 (FCC-908.42MHz)
HZS-300E	Z-Waveの4イン1ドア/窓の接触、湿度、温度、および光センサを含むマルチセンサ (ETSI-868.42MHz)
HZS-300A	Z-Waveの4イン1ドア/窓の接触、湿度、温度、および光センサを含むマルチセンサ (FCC-908.42MHz)
HZS-532E-DE	Z-Waveのスマートエネルギーメーター (ETSI-868.42MHz、AC 100-230V、10A最大)
HZS-531A-US	Z-Waveのスマートエネルギーメーター (FCC-908.42MHz、AC 100-230V、10A最大)
FGSD-1008HPS	8ポート10 / 100TX 802.3atのPoE + 2ポートギガビットTP / SFPのコンボのWebスマートスイッチ
FSD-504HP	4ポート10 / 100Mbpsの802.3afのPoE + 1ポートに10 / 100Mbpsのデスクトップスイッチ (60ワット)
GS-4210-8P2S	8ポート10/100 / 1000T 802.3atのPoE + 2ポート100 / 1000X SFPマネージドスイッチ

PLANETテクノロジー株式会社

11F.、No.96、Minquan Rd.、新店デイスト.、新北市
231、台湾 (ROC) 電話 : 886-

2-2219-9518

メール : sales@planet.com.tw

ファックス : 886-2-2219-9528

www.planet.com.tw



HAC-1000

PLANETは、予告なしに仕様を変更する権利を留保します。すべてのブランド名と商標はそれぞれの所有者の財産です。著作権©2015 PLANETテクノロジー株式会社すべての権利を保有。