

DS-2DF5276-D(3) 1.3MP Network PTZ Dome



自動
追尾



Key features

- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 30X Optical Zoom
- Smart Tracking, Smart Defog
- ROI encoding
- 3-Streams
- True Day/Night, 3D DNR, D WDR, HLC/BLC
- 3D intelligent positioning

Available models


DS-2DF5276-D, 12VDC, 屋外
DS-2DF5276-D3, 12VDC, 屋内

ハイコストパフォーマンス

performance in detail

Redefining cost and quality

イメージセンサ:	1/3" Progressive Scan CMOS
有効画素:	1280(H)x720(V)
信号システム:	PAL/NTSC Color : 0.4 lux (F1.6,1/30 sec, 50 IRE, AGC On) B/W : 0.03 lux (F1.6,1/30 sec, 50 IRE, AGC On)
最小照度:	Color : 0.05 lux (F1.6,1/1 sec, 50 IRE, AGC On) B/W : 0.005 lux (F1.6,1/1 sec, 50 IRE, AGC On)
ホワイトバランス:	Auto/Manual/ATW/Indoor/Outdoor/Daylight lamp/Sodium lamp
AGC:	Auto/Manual
信号対雑音比:	≥ 50dB
BLC:	ON/OFF
HLC:	Support
露抑制:	Support
WDR:	Support
シャッター速度:	50Hz: 1-1/30,000s 60Hz: 1-1/30,000s
デイ&ナイト:	ICR
デジタルズーム:	16X
プライバシーマスク:	24 privacy masks programmable; optional multiple colors and mosaics
オートフォーカス:	Auto / Semi-automatic / Manual
焦点距離:	4.3-129mm, 30x
ズーム速度:	Approx.3s(Optical Wide-Tele)
画角:	65.5-2.11 degree (Wide-Tele)
接写有効距離:	10-1500mm(Wide-Tele)
絞り範囲:	F1.6-F5.0
旋回ハズ:	360°endless
旋回ハン速度:	Pan Manual Speed: 0.1°-300°/s, Pan Preset Speed: 540°/s
上下リフト:	-5°~90° (Auto Flip)
上下リフト速度:	Tilt Manual Speed: 0.1°-240°/s, Tilt Preset Speed: 400°/s
プロポーションアルズーム:	Rotation speed can be adjusted automatically according to zoom multiples
プリセット数:	256
パトロール:	8 patrols, up to 32 presets per patrol
パターン:	4 patterns, with the recording time not less than 10 minutes per pattern
電源喪失保護:	Support
パークアクション:	Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Random scan / Frame scan / Panorama scan
PTZ位置情報:	ON/OFF
フリーズフレーム:	Support
自動追尾機能スマートラッキング:	Support
アラーム入力:	7 Inputs
アラーム出力:	2 channel relay output, with configurable alarm actions
アラームアクション:	Preset, patrol, pattern, SD/SDHC card recording, relay output, notification on client
モニター出力:	1.0Vp-p / 75Ω, NTSC (or PAL) composite, BNC
オーディオ入力:	Audio input (LINE input), 2-2.4Vp-p; output impedance: 1KΩ, ±10%
オーディオ出力:	Line level, impedance: 600Ω
イーサネット:	10Base-T, /100Base-TX, RJ45 Connector
最高解像度:	1280 × 960
フレームレート:	50Hz:25fps(1280×960), 25fps (1280×720) 60Hz:30fps(1280×960), 30fps (1280×720)
イメージ圧縮:	H.264/MJPEG/MPEG4, H.264 encoding with Baseline/Main/High profile
ROIエンコーディング:	Support 24 areas with adjustable levels
オーディオ圧縮:	G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2
プロトコル:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
同時アクセスユーザー数:	Up to 10 users
スリーストリーム:	Support Manual REC / Alarm REC.
Mini SDカード:	Built-in SD/SDHC Slot, up to 32GB
ユーザ/ホストレベル:	Up to 32 users,3 Levels: Administrator, Operator and User
セキュリティ対策:	User authentication (ID and PW), Host authentication (MAC address), IP address filtering
カメラ制御:	Pan/Tilt, Zoom, Focus, Click centering, Zoom by mouse dragging, Iris, preset calling and programming, auto mode
クライアント:	Support iVMS-4200 PCNVR
Webブラウザ:	IE 7+, Chrome 18 +, Firefox 5.0 +, Safari 5.02 +, support multi-language
メニュー言語:	English / Chinese
RS-485 プロトコル:	HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive
電源:	12VDC
消費電力:	Outdoor dome: Max. 40W (Heater On), Max. 20W(Heater Off) Indoor/In-ceiling dome: Max. 20W
稼働温度/稼働湿度:	-30 °C-65°C(-22°F-149°F)(outdoor dome) / -10°C-50°C(14°F-122°F)(indoor dome) 90% or less
保護等級:	IP66 standard (outdoor dome) TVS 4,000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection
取り付け方法:	Various mounting modes optional
サイズ:	Φ220×325.5mm (Φ8.66"×12.81") (Outdoor) Φ183.4×243mm(Φ7.22"×9.57") (indoor) Φ245×236mm(Φ9.65"×9.29") (indoor ceiling)
重量 (約.):	5Kg (11.02lbs)
取り付けオプション:	Long-arm wall mount: DS-1601Z; Corner mount: DS-1633Z; Pole Mount: DS-1622Z; Power box mount: DS-1634Z

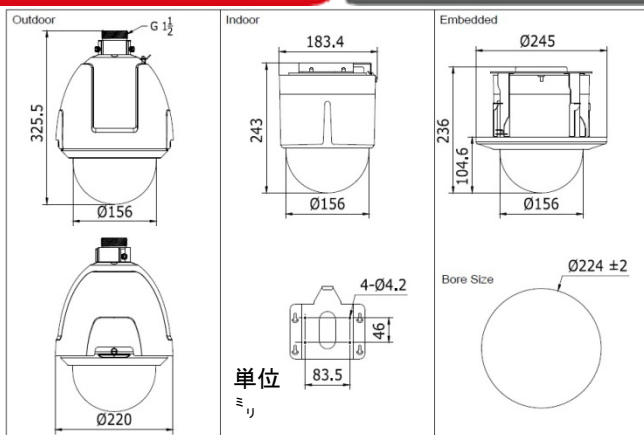

屋内用 2DF5276D3 は同一パッケージにて付け替え可能です。

オーダー番号 P/N 2DF5276D, 2DF5276D3

1661ZJ	マウント: ペンダントマウンター 素材: アルミニウム合金 重量: 1000g 寸法: Φ116.5 × 200mm
1662ZJ	マウント: ペンダントマウンター 素材: アルミニウム合金 重量: 1200g 寸法: Φ116.5 × 500mm
1663ZJ	マウント: 天井マウンター 素材: アルミニウム合金 重量: 400g 寸法: Φ116.5 × 57mm



1601ZJ	マウント: 壁マウンター 素材: アルミニウム合金 重量: 1070g 寸法: 97 × 182 × 305mm
1601ZJ-pole	マウント: ポールマウンター 素材: アルミニウム合金 寸法: 117 × 194 × 310mm
1601ZJ-corner	マウント: コーナーマウンター 素材: アルミニウム合金 寸法: 176.8 × 194 × 419.5mm
1634ZJ	マウント: 収納ケース付 屋内/屋外の壁マウンター 特徴: 電源ユニットを収納できます。 素材: アルミニウム合金 重量: 3770g 寸法: Φ209.2 × 310 × 399.1mm
1660ZJ	マウント: パラペット壁マウンター 素材: アルミニウム合金 重量: 5300g 寸法: Φ180 × 950 × 800mm



推奨レコーダ HIKVISION製の全レコーダー VMS対応状況

社名	ブランド	ONVIF	専用
Genetec	Omnicast	○	○
Genetec	GSC Omnicast	○	○
Exacq	exacqVision	○	
Milestone	Xprotect	○	
ルクレ	アロパビュー	×	×
ネットカム	KxViewPro	×	×

Ultra PoE インジェクター/スプリッター

POE-173	Ultra PoE インジェクター Single ポート 10/100/1000Mbps Ultra POE Injector(60 Watts) - w/internal power
POE-171S	Ultra PoE スプリッター Single ポート 10/100/1000Mbps Ultra POE Splitter (12V/19V/24V)

