


DS-7608NI-SE/P

Embedded PoE Plug&Play NVR



Key features

- Third-party network cameras supported
- Up to 5 Megapixels resolution recording
- HDMI and VGA output at up to 1920 × 1080P resolution
- HDD quota and group management
- 4 independent PoE network interfaces are provide

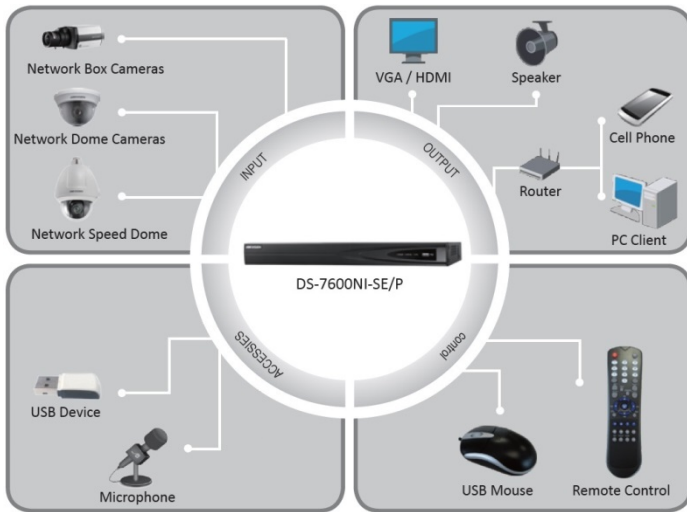

ハイコストパフォーマンス

performance in detail

Redefining cost and quality

Video/Audio Input	IPビデオ入力:	8-ch
	双方向音声:	1-ch RCA(2.0Vp-p, 1kΩ)
Video/Audio Output	VGA出力:	1-ch, resolution: 1920×1080P/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
	HDMI出力:	1-ch, resolution: 1920 × 1080P /60Hz, 1920 × 1080P /50Hz, 1600 × 1200 /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768 /60Hz
	録画解像度:	5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
	オーディオ出力:	1-ch RCA(Linear, 1kΩ)
	再生解像度:	5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
	同期再生:	8-ch
Network	受信帯域:	40Mbps
	送信帯域:	40Mbps
	リモート接続:	128
Hard Disk Driver	インターフェイス:	2 SATA Interfaces
	容量:	Up to 4TB capacity for each disk
External Interface	ネットワークインターフェイス:	1 RJ45 10M/100M/1000M adaptive Ethernet Interface, 4 independent 100Mbps PoE Ethernet interfaces
	USBインターフェイス:	2 USB 2.0 Interfaces
	シリアルインターフェイス:	1 RS-485 interface (Reserved)
	電源:	100~240VAC, 47~63Hz, 3A
General	消費電力:	≤ 15 W (without hard disk)
	稼働温度:	-10 °C ~ +55 °C
	稼働湿度:	10%~90%
	筐体:	19-inch rack-mounted 1U chassis
	サイズ:	445 × 290 × 45mm (W x D x H)
	重量:	≤ 2 Kg (without hard disk)



※PoEポートにはHIKVISIONのカメラのみ対応です。
 ※サードパーティカメラはメインポート経由のみ対応します。

※VGA と HDMIは兼用出力です。

オーダー番号

P/N 7608NISEP1T	8ch 1TB HDD
P/N 7608NISEP2T	8ch 2TB HDD
P/N 7608NISEP3T	8ch 3TB HDD
P/N 7608NISEP4T	8ch 4TB HDD
P/N 7608NISEP6T	8ch 6TB HDD
P/N 7608NISEP8T	8ch 8TB HDD



Rear Panel of DS-7600NI-SE/P



1. LAN ネットワーク インターフェース
2. RS-485 インターフェース
3. 100~240VAC 電源入力
4. 電源スイッチ
5. USB インターフェース
6. GND
7. HDMI インターフェース
8. VGA 出力
9. オーディオ入力
10. オーディオ出力
11. PoE機能搭載ネットワーク インターフェイス

統合管理ソリューション

Webアクセス

- ・インターネットブラウザから接続して管理できます。
- ・ライブ表示、録画再生、設定管理可能
- ・日本語対応済み



Web-Based Applications

CMS iVMS-4200

- ・256台のDVR/NVRの統合、1024カメラまで管理できます
- ・日本語対応済み



Mobile iVMS-4500

- ・スマートフォン向けクライアントアプリ iPad, iPhone, Android 全対応です
- ・DVR/NVR全共通
- ・録画プレイバックサポート
- ・音声も完全サポート



スマホで何時でも何処でも簡単アクセス
ライブも録画再生OK!
さらに♪♪音声もライブ/録画
最強です。