

## DS-7616NI-ST

### Embedded NVR



### Key features

- 16 channels IP camera input
- Third-party network cameras supported
- Up to 5MP video recording
- HDMI and VGA output up to 1920 × 1080P resolution
- 16-ch synchronous playback
- HDD quota and group management



### ハイコストパフォーマンス

*performance in detail*

*Redefining cost and quality*

Video/Audio Input	IPビデオ入力:	16-ch
	双方向音声:	1-ch BNC(2.0Vp-p, 1kΩ)
	受信帯域:	100Mbps
Network	送信帯域:	240Mbps
	リモート接続:	128
	VGA出力:	1-ch, resolution: 1920×1080P/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
Video/Audio Output	CVBS出力:	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) Resolution: 704 × 576 (PAL); 704 × 480 (NTSC)
	HDMI出力:	1-ch, resolution: 1920 × 1080P /60Hz, 1920 × 1080P /50Hz, 1600 × 1200 /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768 /60Hz
	録画解像度:	5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
	オーディオ出力:	1-ch BNC(Linear electrical level, 600Ω)
	再生解像度:	5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
	同期再生:	16-ch
	Hard Disk Driver	インターフェイス:
容量:		Up to 4TB capacity for each disk
External Interface	ネットワークインターフェイス:	1 RJ45 10M/100M/1000M adaptive Ethernet Interface,
	USBインターフェイス:	2 USB 2.0 Interfaces
	シリアルインターフェイス:	1 RS-232 interface; 1 RS-485 interface (reserved);
	アラーム入力: アラーム出力:	4-ch 2-ch
General	電源:	12V DC
	消費電力:	≤ 13 W (without hard disk or DVD-R/W)
	稼働温度:	-10 °C ~ +55 °C
	稼働湿度:	10%~90%
	筐体:	19-inch rack-mounted 1U chassis
	サイズ:	445 × 261 × 44.5 mm (W x D x H)
	重量:	≤ 4 Kg (without hard disk or DVD-R/W)

※VGA と HDMIとは独立出力です。



## オーダー番号

P/N 7616NIST1T 16ch 1TB HDD


P/N 7616NIST2T 16ch 2TB HDD

P/N 7616NIST3T 16ch 3TB HDD


P/N 7616NIST4T 16ch 4TB HDD

P/N 7616NIST6T 16ch 6TB HDD

P/N 7616NIST8T 16ch 8TB HDD

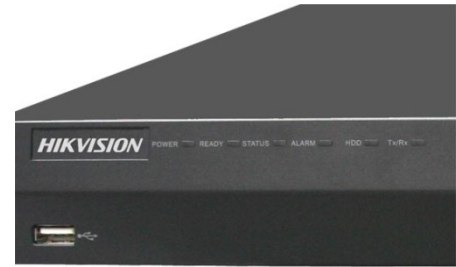

## Rear Panel of DS-7616NI-ST

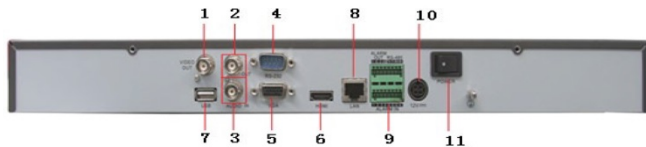

1. ビデオ出力
2. オーディオ出力
3. オーディオ入力
4. RS-232 インターフェイス
5. VGA インターフェイス
6. HDMI インターフェイス
7. USB インターフェイス
8. LAN ネットワークインターフェイス
9. RS-485 インターフェイス, アラーム入出力
10. 12V DC 電源入力
11. 電源スイッチ

## 統合管理ソリューション

### Webアクセス

- ・インターネットブラウザから接続して管理できます。
- ・ライブ表示、録画再生、設定管理可能
- ・日本語対応済み



Web-Based Applications

### CMS iVMS-4200

- ・256台のDVR/NVRの統合、1024カメラまで管理できます
- ・日本語対応済み



### Mobile iVMS-4500

- ・スマートフォン向けクライアントアプリ iPad, iPhone, Android 全対応です
- ・DVR/NVR全共通
- ・録画プレイバックサポート
- ・音声も完全サポート



スマホで何時でも何処でも簡単アクセス  
ライブも録画再生OK!  
さらに ♪♪ 音声もライブ/録画  
最強です。