


DS-9632NI-RT

Embedded RAID NVR



Key features

- 32-ch IP cameras input
- Third-party network cameras supported
- Up to 5MP resolution recording
- HDMI and VGA output at up to 1920 × 1080P resolution
- HDD quota and group management
- Dual Gigabit network interfaces
- RAID 0,1,5,10 supported

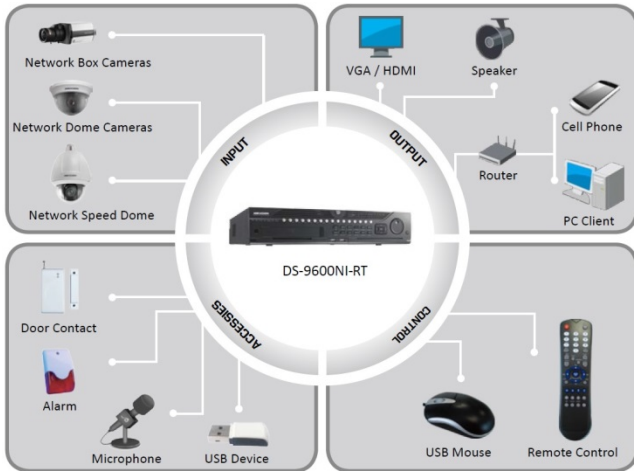

ハイコストパフォーマンス

performance in detail

Redefining cost and quality

Video/Audio Input	IPビデオ入力:	32-ch
	双方向音声:	1-ch BNC(2.0Vp-p, 1kΩ)
Video/Audio Output	VGA出力:	1-ch, resolution: 1920×1080P/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
	CVBS出力:	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) Resolution: 704 × 576 (PAL); 704 × 480 (NTSC)
	HDMI出力:	1-ch, resolution: 1920 × 1080P /60Hz, 1920 × 1080P /50Hz, 1600 × 1200 /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768 /60Hz
	録画解像度:	5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Hard Disk Driver	オーディオ出力:	2-ch BNC(Linear electrical level, 600Ω)
	再生解像度:	5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
	同期再生:	16-ch
	インターフェイス:	4 SATA interfaces for 2 HDDs + 1 DVD-R/W (default), or 4HDDs
	容量:	Up to 4TB capacity for each disk
	e-SATAインターフェイス:	1 eSATA interface
	アレタイプ:	RAID0, RAID1, RAID5, RAID10
	アレい数:	4
	仮想ディスク数:	8
	ネットワークインターフェイス:	2 RJ45 10M/100M/1000M adaptive Ethernet Interface,
Disk Array	USBインターフェイス:	3 USB2.0 interfaces
	シリアルインターフェイス:	1 RJ45 RS-232 interface; 1 RS-485 interface; 1 RS-485 keyboard interface
	アラーム入力:	16-ch
	アラーム出力:	4-ch
External Interface	電源:	100~240VAC, 6.3A, 50~60Hz
	消費電力:	≤ 45 W (without hard disk or DVD-R/W)
	稼働温度:	-10 °C ~ +55 °C
	稼働湿度:	10%~90%
	筐体:	19-ich rack-mounted 2U chassis
	サイズ:	445 × 470 × 90 mm (17.52" × 18.5" × 3.54")(W × D × H)
General	重量:	≤ 8 Kg (without hard disk or DVD-R/W)

※VGA と HDMIとは独立出力です。



オーダー番号

P/N 9632NIRT1R1	32ch	1TB HDD
P/N 9632NIRT2R1	32ch	2TB HDD
P/N 9632NIRT3R1	32ch	3TB HDD
P/N 9632NIRT4R1	32ch	4TB HDD
P/N 9632NIRT8R1	32ch	8TB HDD
P/N 9632NIRT12R1	32ch	12TB HDD
P/N 9632NIRT16R1	32ch	16TB HDD
P/N 9632NIRT21R5	32ch	21TB HDD
P/N 9632NIRT28R5	32ch	28TB HDD

**Rear Panel of DS-9632NI-ST**

1. ビデオ出力
2. CVBS音声出力、VGA音声出力
3. ラインイン
4. RS-232 インターフェイス

5. VGA インターフェイス
6. HDMI インターフェイス
7. eSATA インターフェイス
8. LAN1, LAN2 ネットワークインターフェイス
9. 終端スイッチ
10. RS-485 インターフェイス、キーボードインターフェイス、アラーム入出力
11. GND
12. 100V~240VAC電源入力
13. 電源スイッチ
14. USB インターフェイス

統合管理ソリューション**Webアクセス**

- ・インターネットブラウザから接続して管理できます。
- ・ライブ表示、録画再生、設定管理可能
- ・日本語対応済み



Web-Based Applications

CMS iVMS-4200

- ・256台のDVR/NVRの統合、1024カメラまで管理できます
- ・日本語対応済み

**Mobile iVMS-4500**

- ・スマートフォン向けクライアントアプリ iPad, iPhone, Android 全対応です
- ・DVR/NVR全共通
- ・録画プレイバックサポート
- ・音声も完全サポート



スマホで何時でも何処でも簡単アクセス
ライブも録画再生OK!
さらに ♪♪ 音声もライブ/録画
最強です。