


DS-7332HWI-SH WD1(960H) Standalone DVR



960H

Key features

- H.264 video compression
- Up to 32-ch video input
- WD1(PAL:960 × 576,NTSC:960 × 480) resolution real-time recording
- HDMI and VGA output at 1920 × 1080p resolution
- Dual-stream
- Gigabit network interfaces
- 16-ch synchronous playback
- HDD quota and group management

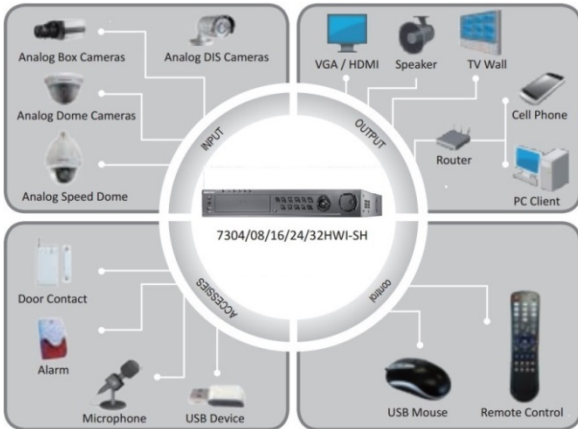

※VGA と HDMIは兼用出力です。

ハイコストパフォーマンス

performance in detail

Redefining cost and quality


Video/Audio Input	映像圧縮形式:	H.264
	ビデオ入力:	32-ch
	PAL / NTSC対応:	Support
	ビデオ入力インターフェース:	BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), PAL / NTSC self-adaptive
Video/Audio Output	オーディオ圧縮:	G.711u
	オーディオ入力:	4-ch
	オーディオ入力インターフェース:	RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
	双方向音声:	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
Video/Audio Output	VGA出力:	1-ch, resolution: 1920×1080p/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
	CVBS出力:	2-ch (1 Main Video Out+1 Spot Video Out), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
	HDMI出力:	1-ch, resolution: 1920 × 1080P / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz
	録画解像度:	WD1/ 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF
	ビデオループ出力:	Optional
	フレームレート:	25 fps (P) / 30 fps (N)
	ビデオビットレート:	32 Kbps ~ 3072 Kbps, or user defined (Max. 3072 Kbps)
	ストリームタイプ:	Channel1-4: Video, Video & Audio; Other channels: Video
	オーディオ出力:	2-ch RCA(Linear electrical level, 600Ω)
	オーディオビットレート:	64kbps
	デュアルストリーム:	Support
	Hard Disk Driver	同期再生:
インターフェイス:		4 SATA Interfaces
容量:		Up to 4TB capacity for each disk
External Interface	eSATAインタフェース:	1 eSATA interface
	ネットワークインターフェイス:	1 RJ45 10M/100M/1000M adaptive Ethernet Interface,
	USBインターフェイス:	3 USB 2.0 Interfaces
	シリアルインターフェイス:	1 RS-232, RS-485(full-duplex), Keyboard
	アラーム入力:	16-ch
General	アラーム出力:	8-ch
	電源:	100 ~ 240 VAC, 5A, 50~60Hz
	消費電力:	≤ 40 W (without hard disk or DVD-R/W)
	稼働温度:	-10 °C ~ +55 °C
	稼働湿度:	10%~90%
	筐体:	19-inch rack-mounted 1.5 U chassis
	サイズ:	445 × 390 × 45 mm (W × D × H)
重量:	≤ 5 kg (without hard disk or DVD-R/W)	

同軸ワンケーブル電源重畳コンバーター P/N: N-42-1K 対応



オーダー番号

P/N 7332HWISH2T	24ch 2TB HDD
P/N 7332HWISH3T	24ch 3TB HDD
P/N 7332HWISH4T	24ch 4TB HDD
P/N 7332HWISH6T	24ch 6TB HDD
P/N 7332HWISH8T	24ch 8TB HDD
P/N 7332HWISH9T	24ch 9TB HDD
P/N 7332HWISH12T	24ch 12TB HDD
P/N 7332HWISH16T	24ch 16TB HDD

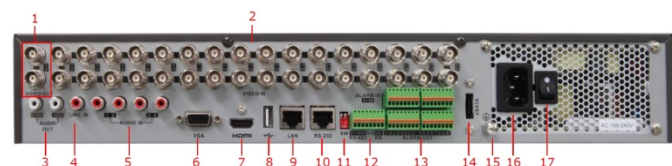**Rear Panel of DS-7332HWI-SH**

1. メインビデオ出力、スポットビデオ出力
2. ビデオ入力
3. オーディオ出力 (CVBS/VGA), RCAコネクター
4. ライン入力
5. オーディオ入力、RCAコネクター

6. VGA インターフェース
7. HDMI インターフェース
8. USB インターフェース
9. LAN ネットワークインターフェース
10. RS-232 インターフェース
11. 終端スイッチ
12. RS-485, キーボードシリアルインターフェース
13. アラーム IN/OUT, RS-485 シリアルインターフェース
14. e-SATA インターフェース
15. GND
16. 100~240VAC 電源入力
17. 電源スイッチ

統合管理ソリューション**Webアクセス**

- ・インターネットブラウザから接続して管理できます。
- ・ライブ表示、録画再生、設定管理可能
- ・日本語対応済み



Web-Based Applications

CMS iVMS-4200

- ・256台のDVR/NVRの統合、1024カメラまで管理できます
- ・日本語対応済み

**Mobile iVMS-4500**

- ・スマートフォン向けクライアントアプリ iPad, iPhone, Android 全対応です
- ・DVR/NVR全共通
- ・録画プレイバックサポート
- ・音声も完全サポート



スマホでいつでも何処でも簡単アクセス
ライブも録画再生OK!
さらに ♪♪ 音声もライブ/録画
最強です。