


## DS-7616NI-E2

### エンベデッド NVR



### 主な仕様

- ・ 他社のネットワークカメラをサポート
- ・ 最大5MP解像度録画
- ・ HDMI / VGA出力(最大解像度1920x1080p)
- ・ 2 SATA インターフェース
- ・ 16台ネットワークカメラ接続
- ・ ネットワーク遅延・パケット損失等の検出

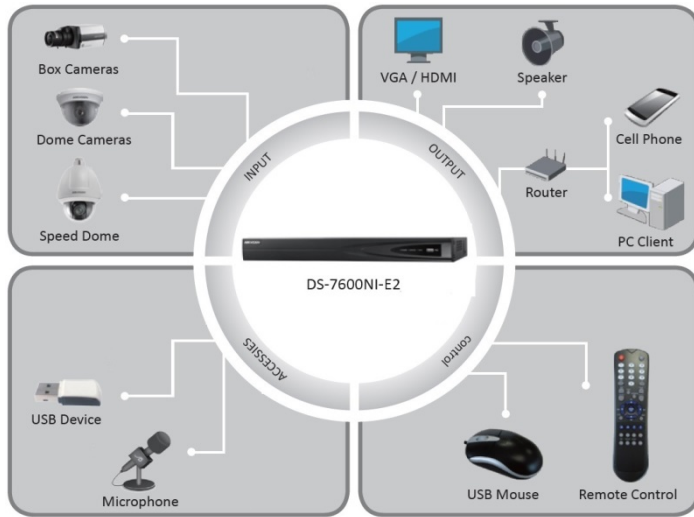

Video/Audio Input	IPビデオ入力:	16-ch
	双方向音声:	1-ch RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)
Video/Audio Output	HDMI/VGA出力:	1-ch, resolution: 1920×1080P/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
	録画解像度:	5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
	オーディオ出力:	1-ch RCA(Linear, 1kΩ)
	同期再生	16-ch
Hard Disk Driver	再生解像度:	5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
	可能出力:	16-ch@4CIF, 12-ch@720P, 6-ch@1080P
External Interface	インターフェイス:	2 SATA Interfaces for 2 HDDs
	容量:	Up to 4TB capacity for each disk
Network	ネットワークインターフェイス:	1 RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet Interface
	USBインターフェイス:	1 × USB 2.0 and 1 × USB 3.0
General	アラーム I/O	4 / 1
	受信帯域:	100Mbps
	送信帯域:	80Mbps
	リモート接続数:	128
General	電源:	12V DC
	消費電力:	≤ 10 W (without hard disk and PoE)
	稼働温度:	-10 °C ~ +55 °C
	稼働湿度:	10 % ~ 90 %
	筐体:	380 chassis
General	サイズ:	380 × 290 × 48mm (15.0 × 11.4 × 1.9 inch) (W x D x H)
	重量:	≤ 1 Kg (2.2 lb) (without hard disk)

### ハイコストパフォーマンス

*performance in detail*


*Redefining cost and quality*



※VGA と HDMIは兼用出力です。

**オーダー番号**

P/N HI7616NIE21T	16ch 1TB HDD
P/N HI7616NIE22T	16ch 2TB HDD
P/N HI7616NIE23T	16ch 3TB HDD
P/N HI7616NIE24T	16ch 4TB HDD
P/N HI7616NIE26T	16ch 6TB HDD
P/N HI7616NIE28T	16ch 8TB HDD

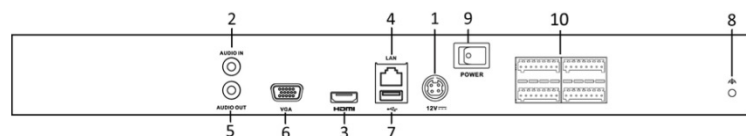**Rear Panel of DS-7616NI-E2**

1. 電源入力
2. オーディオ入力
3. HDMI インターフェース
4. LAN ネットワーク インターフェース
5. オーディオ出力
6. VGA 出力
7. USB インターフェース
8. GND
9. 電源スイッチ
10. アラーム I/O

**統合管理ソリューション****Webアクセス**

- ・インターネットブラウザから接続して管理できます
- ・ライブ表示、録画再生、設定管理可能
- ・日本語対応済み



Web-Based Applications

**CMS iVMS-4200**

- ・256台のDVR/NVRの統合、1024カメラまで管理できます
- ・日本語対応済み

**Mobile iVMS-4500**

- ・スマートフォン向けクライアントアプリ iPad, iPhone, Android 全対応です
- ・DVR/NVR全共通
- ・録画プレイバックサポート
- ・音声も完全サポート



スマホで何時でも何処でも簡単アクセス  
ライブも録画再生OK!  
さらに♪♪音声もライブ/録画  
最強です。