

## DS-2DE7186 Series

### E Series 2 Megapixel Network IR Speed Dome



## Key features

### IR function:

- 0ルクス最小照明
- 120メートルIR距離まで
- IR光MTBF30,000時間まで達します
- スマートIRモード

### System function:

- 高性能CMOS, 最大 1920x1080 解像度
- $\pm 0.1^\circ$  プリセット精度
- ONVIF(Open Network Video Interface Forum), CGI(Common Gateway Interface), PSIA(Physical Security Interoperability Alliance), to ensure greater interoperability between different platforms and compatibility
- 3Dインテリジェント位置決め機能
- 電源オフのメモリ機能は:再起動後にPTZ&レンズの状態を復元します
- Support ezviz cloud P2P

### Smart function:

- スマート検出: 侵入検知、ライン交差検出、オーディオ例外検出
- スマート記録: エッジ記録は、スマートNVRでスマート検索をサポート
- スマート画像処理: 曇りを取り除きます
- スマートコーデック: 低ビットレート、ROI

### PTZ function:

- $360^\circ$  エンドレスパン範囲- $15^\circ$  - $90^\circ$  チルト範囲
- $240^\circ /s$ のパンプリセット速度および $200^\circ /s$ チルトプリセットスピード
- $0.1^\circ -160^\circ /s$ のマニュアルパンスピードと $0.1^\circ -120^\circ /s$ のマニュアルチルトスピード
- 300プリセットプログラム可能。プリセット画像冷凍能力
- 8パトロール、巡回ごとに最大32のプリセット
- 比例ズーム機能

## Network function:

- H.264/ MPEG4ビデオ圧縮及び最新の処理チップとプラットフォーム
- 内蔵Webサーバ
- マイクロSDカードローカルストレージ(SDカードはオプションです)
- 8 NASストレージまでサポート。ネットワークが再開した後、NASにSDカードからのビデオを送信
- HTTPS暗号化およびIEEE802.1Xポートベースのネットワークアクセス制御
- デュアルストリームをサポートしています。H.264 MPEG4ビデオ圧縮を。基本と高度なビデオ設定。960Pまたは720Pでのリアルタイムのvi DEO
- 複数のネットワークプロトコルサポート: のIPv4/ IPv6の、HTTP、HTTPS、802.1X、QoSを、FTP、SMTP、UPnPの、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、PPPoE
- 1オーディオ入力と1オーディオ出力
- 2アラーム入力と1アラーム出力、アラームリンケージ・サポート・プリセット、パトロール、パターン、記録、リレー出力、アップロードセンターなど

## Application Scenarios

これは、広く、河川、森林、高速道路、鉄道、空港、港湾、歩哨、広場、公園、景勝地、道路、駅などの広域かつ高精細な監視を必要とするライトなしまたは弱いライトが付いている場所に適用することができます大会場、住宅地の外、等


## Specifications

Parameter		Model
		DS-2DE7186-A: 24VAC, Outdoor DS-2DE7186-AE: 24VAC & Hi-PoE, Outdoor E Series 2 Megapixel Network IR Speed Dome
Camera	イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS
	有効ピクセル	3270K pixels
	最少感度	Color : 0.05 lux (F1.6, 1/30 sec, 50 IRE, AGC On) B/W : 0.01 lux (F1.6, 1/30 sec, 50 IRE, AGC On) 0 lux with IR Color : 0.02 lux (F1.6, 1/1 sec, 50 IRE, AGC On) B/W : 0.002 lux (F1.6, 1/1 sec, 50 IRE, AGC On) 0 lux with IR
	ホワイトバランス	Auto / Manual /ATW/Indoor/Outdoor/Daylight lamp/Sodium lamp
	AGC	Auto / Manual
	S / N 比	≥ 52dB
	3D DNR	Support
	BLC	Support
	HLC	Support
	DWDR	Support
	Defog	Support
	Shutter Time	1-1/10,000s
	Day & Night	IR Cut Filter

	Digital Zoom	16X
	プライバシーマスク	2 privacy masks programmable
	フォーカスモード	Auto / Semiautomatic / Manual
<b>Lens</b>	焦点距離	4.3-129mm, 30x
	Zoom 速度	Approx.3s(Optical Wide-Tele)
	画角	65.1-2.34 degree (Wide-Tele)
	最小視認距離	10-1500mm(Wide-Tele)
	F値	F1.6-F5.0
<b>Pan and Tilt</b>	水平回転	360° endless
	水平速度	Pan Manual Speed: 0.1°-160°/s, Pan Preset Speed: 240°/s
	上下レンジ	-15°-90° (Auto Flip )
	上下速度	Tilt Manual Speed: 0.1°-120°/s, Tilt Preset Speed: 200°/s
	プロポーションアルズーム	回転速度は、ズーム倍数に応じて自動的に調整することができます
	プリセット数	300
	パークアクション	Pattern/Pan scan/Tilt scan/Frame scan/Panorama scan/Random scan
	パトロール	8 patrols, up to 32 presets per patrol
	電源断記録	Support
	PTZ 表示	On / Off
	Preset 固定	Support
	スケジュール動作	Auto scan / Frame scan / Random scan / Patrol / Pattern / Preset / Panorama scan / Tilt scan / Dome reboot / Dome adjust / Aux output
<b>Infrared</b>	IR 距離	120m
	IR 強度	ズームレシオに連動した強度
<b>Input/ Output</b>	Alarm 入力	2 (0-5v DC)
	Alarm 出力	1 relay output, alarm response actions configurable
	Alarm トリガー	侵入検知、ライン交差検出、モーション検知、音声例外検出、動的解析、改ざんアラーム、 ネットワークの切断、IPアドレスの競合、ストレージ例外
	Alarm アクション	Preset, Patrol, Pattern, Recording, Relay output, Upload center, upload FTP, email linkage
	Audio 入力	1 audio input (Mic/Line in), 2-2.4V[p-p]; output impedance: 1KΩ, ±10%
	Audio 出力	1 output, Line level, impedance: 600Ω
<b>Network</b>	Ethernet	10Base-T / 100Base-TX, RJ45 connector
	最大解像度	1920×1080
	フレームレート	50Hz: 25 fps (1920×1080), 25 fps (1280×960), 25 fps (1280×720) 60Hz: 30 fps (1920×1080), 30 fps (1280×960), 30 fps (1280×720)
	イメージ圧縮	H.264/MJPEG
	ROI エンコーディング	調整可能なレベルのサポート2の領域
	Audio 圧縮	G.711/G.722/G.726/MP2L2
	プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE

	同時配信可能ストリーム数	Up to 20
	二種のストリーム	Support
	Mini SD Memory Card	Micro SD Slot, up to 128GB, edge recording
	User/Host Level	Up to 32 users, 3 Levels: Administrator, Operator and User
	セキュリティ対策	User authentication (ID and PW), Host authentication (MAC address) IP address filtering
<b>System Integration</b>	インターフェース	Open-ended API, support Onvif, PSIA and CGI Support ezviz cloud P2P
	Web ブラウザ	IE 7+, Chrome 18 +, Firefox 5.0 +, Safari 5.02 +
	電源	24 VAC(for -A model ), Hi-PoE & 24 VAC(for -AE model) Max. 40W(IR LED 12W, Heater 6W)
	稼働 温度/ 湿度	-30 °C-65°C (-22°F -149°F)(outdoor) 90% or less
	プロテクションレベル	IP66規格 TVS4,000Vの雷保護、サージ保護および電圧過渡保護
	マウント	オプション
	サイズ	Φ220×353.4mm (Φ8.66"×13.91")
	重量	4.5kg(9.92lbs)
	マウントオプション(屋外ドームにのみ適し)	ロングアームの壁マウント: DS-1602ZJ。コーナーマウント: DS-1602ZJコーナー。ポールマウント: DS-1602ZJ極;電源ボックスは、マウント: DS-1602ZJボックス

## Dimensions

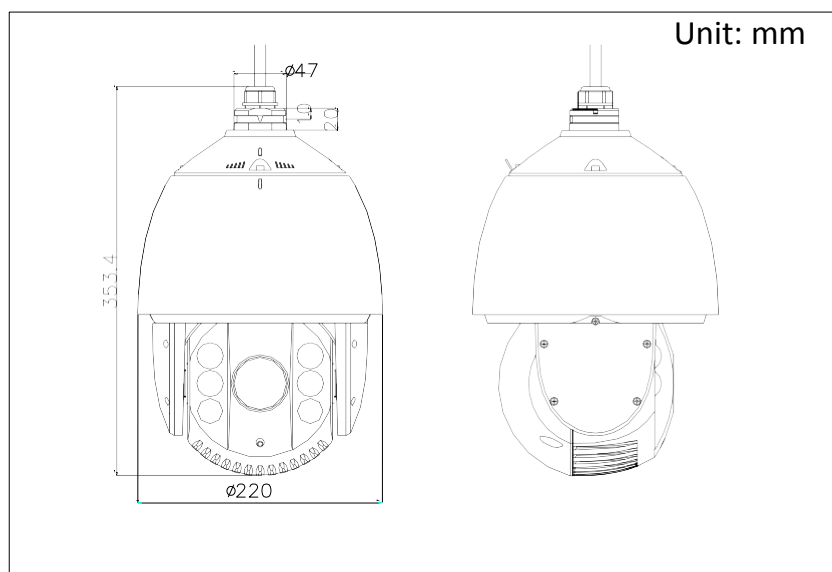

## Order models

- DS-2DE7186-A, 24VAC, outdoor
- DS-2DE7186-AE, 24VAC & Hi-PoE, outdoor

## Accessories



DS-1602ZJ Long-arm Wall Mount Bracket