


DS-2DE7220IW-AE

2MP 20X ネットワーク IR PTZ ドームカメラ

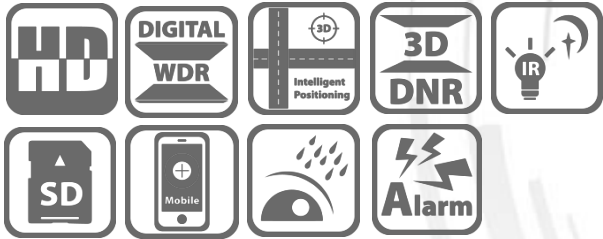

Hikvision DS-2DE7220IW-AE PTZ ドームカメラは DWDR と 2MP 実時間分解能を可能にする 1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS チップで埋め込まれています。20X 光学ズームデイ/ナイトレンズを使用すると、カメラは広大なエリアをより詳細を提供しています。

Hikvision DS-2DE7220IW-AE PTZ ドームカメラはまた、キーイベント/オブジェクトはさらに法医学のために記録されていると、もっと重要なのは、セキュリティ上の効率に大きな改善をユーザーに恩恵を受け、侵入検知、ライン交差検出、およびオーディオ例外を含む幅広い機能を備えていますニーズ。

主な特徴

- 1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS
- X 1080 1920
- 20X 光学ズーム
- DWDR
- 3D インテリジェント位置決め機能
- サポートクラウド P2P
- アップ 150 メートル IR 距離
- こんにちは PoE に対応 / 24VAC 電源



関数説明

基本機能

- 高性能 CMOS、30fpsresolution @ 1920×1080 まで。
- サポート 960p する @ 60fps の、720 @ 60fps の
- 0.1° プリセット精度: 土。
- ONVIF (オープン ネットワークビデオインターフェースフォーラム)、CGI (Common Gateway Interface) を用い、PSIA (物理的なセキュリティの相互運用性アライアンス)、異なるプラットフォームとの互換性との間の相互運用性を確保します。
- 3D インテリジェント位置決め機能。
- 3D DNR。
- IP66 規格
- 2 アラーム入力と 1 アラーム出力、アラームリンケージ・サポート・プリセット、パトロール、パターン、記録、リレー出力、アップロードセンター、など。
- 1 オーディオ入力と 1 オーディオ出力。

スマート 関数

- スマート画像処理: サポート曇りを取り除く、HLC / BLC。
- スマートコーデック: 低ビットレート、ROI。
- スマート検出: サポート侵入検知、ラインクロッシング検出、オーディオ例外検出。

カメラ 関数

- オートアイリス、オートフォーカス、オート ホワイトバランス、逆光補正やオートデイ&ナイトスイッチ。
- ミン。イルミネーションカラー: 0.05Lux @ (F1.6、AGC ON)、B/W: 0.01Lux @ (F1.6、AGC ON)、IR 0 ルクス。
- サポート 8 プライバシーマスク。

PTZ 機能

- 360°エンドレスパン範囲-15°-90°チルト範囲
- 240°/s のパンプリセットスピード 200°/s のチルトプリセットスピード
- 0.1°-160°/s のマニュアルパンスピードと 0.1°-120°/s のマニュアルチルトスピード
- 300 プリセットプログラム可能。プリセット画像冷凍能力
- 8 パトロール、巡回公園のアクションごとに最大 32 のプリセット。
- 電源を切る メモリ: 再起動後に PTZ&レンズの状態を復元します。

ネットワーク機能

- H.264 / MJPEG ビデオ圧縮。
- ベースライン/メイン/ハイプロファイルを持つ H.264 エンコーディング。
- ROI (リージョン 関心の) エンコーディング。
- 内蔵 Web サーバ。
- ストレージオンボード、128 ギガバイトまで。
- サポート 8 NAS ストレージまで。エッジ記録 (ネットワークが再開した後、NAS に SD カードからのビデオを送信します)。
- HTTPS の暗号化と IEEE 802.1X ポートベースのネットワークアクセス制御。
- 3 つのストリームをサポートしています。
- 複数のネットワークプロトコルがサポートされている: IPv4 の / IPv6 の HTTP、HTTPS、802.1X、QoS を、FTP、SMTP、UPnP の、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、PPPoE を。

仕様書


モデル	DS-2DE7220IW-AE
カメラ モジュール	
イメージセンサー	1 / 2.8 "プログレッシブスキャン CMOS
ミン。イルミネーション	F1.6、AGC の場合： カラー： 0.05 ルクス、 B / W : 0.01lux、 IR と 0 ルクス
マックス。画像 解決	X 1080 1920
焦点距離	4.7~94.0 ミリメートル、 20 倍
デジタルズーム	16X
ズームスピード	Approx.3s (オプティカルワイド~テレ)
画角	61.4 から 2.9 度 (ワイド~テレ)
ミン。ワーキング 距離	10~千ミリメートル (ワイド~テレ)
絞り範囲	F1.6-F3.5
フォーカス モード	オート /半自動/手動
DWDR	サポート
シャッタータイム	1-1 / 10,000 秒
AGC	オート /マニュアル
白 バランス	オート /マニュアル/ATW /屋内/屋外/デイライトランプ/ナトリウムランプ
日 & 夜	IR カットフィルター
プライバシー マスク	8 プライバシーマスクプログラマブル
強化	3D DNR、 フォグ除去、 HLC / BLC
パンチルト	
範囲	パン： 360°エンドレス。チルト： -15°~90° (オートフリップ)
速度	パンマニュアル速度： 0.1°~160°/秒、 パンプリセット速度： 240°/s の チルトマニュアル速度： 0.1°~120°/秒、 チルトプリセット速度： 200°/s の
数プリセットの	300
パトロール	8 パトロール、 巡回ごとに最大 32 のプリセット
パターン	各スキャンのための 10 分間かけて 4 パターンズキャン、 記録時間
パーク アクション	プリセット /パトロール/パターン/パンスキャン/チルトスキャン/ランダムスキャン/
スケジュールされた タスク	オートスキャン/フレームスキャン/ランダムスキャン/パトロール/パターン/プリセッ ト/パノラマスキャン/チルトスキャン/
特徴	
検出	侵入検知、 ライン交差検出、 オーディオ例外検出、 モーション検知
ROI 符号化	サポート
赤外線	
IR の距離	以下 150 メートル
IR 強度	自動的に調整、 ズーム比に応じて

警報	
アラーム I/O	2/1
アラームトリガー	改ざんアラーム、ネットワークの切断、IP アドレスの競合、ストレージ例外
警報動作	プリセット、パトロール、パターン、レコーディング、リレー出力、アップロードセ
入出力	
オーディオ入力	1 インターフェイスで/ラインでマイク、ライン入力 : 2-2.4V [真]。出力インピーダンス
音声出力	1 オーディオ出力インターフェース、ラインレベル、インピーダンス : 600Ω
ネットワーク	
イーサネット	10BASE-T / 100BASE-TX、RJ45 コネクタ
ストリーム	サポート 3 つのストリーム
主流	50Hz の : 25fps の (1920×1080,1280×960,1280×720) 、 50fps (1280×960,1280×720) 。 60Hz の : 30fps の (1920×1080,1280×960,1280×720) 、 60fps の (1280×960,1280×720)
サブストリーム	50Hz の : 25fps の (704×576640×480352×288) ; 60Hz の : 30fps の
三ストリーム	50Hz の : 25fps の (1920×1080,1280×960,1280×720704×576640×480352×288) 。 60Hz の : 30fps の (1920×1080,1280×960,1280×720704×480640×480352×240)
画像圧縮	H.264 / MJPEG
オーディオ圧縮	G.711ulaw / G.711alaw / G.726 / MP2L2 / G.722
プロトコル	IPv4 / IPv6 の、HTTP、HTTPS、802.1X、QoS を、FTP、SMTP、UPnP の、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTP、
同時ライブビュー	以下 20 ユーザー
ミニ SD メモリーカード	サポート 128 ギガバイトのマイクロ SD / SDHC / SDXC カードにバックアップします。
ユーザ/ホストレベル	以下 32 ユーザー、3 レベル : 管理者、オペレータおよびユーザー
セキュリティ対策	ユーザー認証 (ID そして、PW) ; ホスト認証 (MAC アドレス) 。 IP アドレスフィルタ
システムインテグレーション	
応用プログラミング	オープンエンド API、ONVIF をサポートし、PSIA と CG、サポートクラウド P2P
ウェブブラウザ	IE 7+、クロム 18 +は、Firefox 5.0 +、サファリ 5.02 +
力	高の PoE & 24 VAC、Max.40W
作業温度	-30°C ~ 65°C (-22°F ~ 149°F)
湿度	90% 以下
保護レベル	IP66、TVS 4,000V の雷保護、保護、電圧過渡サージ保護
認証	FCC、CE、UL、RoHS 指令、IEC / EN 61000、IEC / EN 55022、IEC / EN 55024、IEC /
大きさ	353.4 ミリメートル×Φ220 (「13.91×」 Φ8.66)
重さ (約)	4.5 キロ (9.92lbs)
マウントオプション	ロングアームの壁は、マウントします。DS-1602ZJ。コーナーマウント : DS-1602ZJ コーナー。ポールマウント : DS-1602ZJ-

注文モデル

- DS-2DE7220IW-AE、の Hi-PoE の、24VAC、アウトドア

大きさ

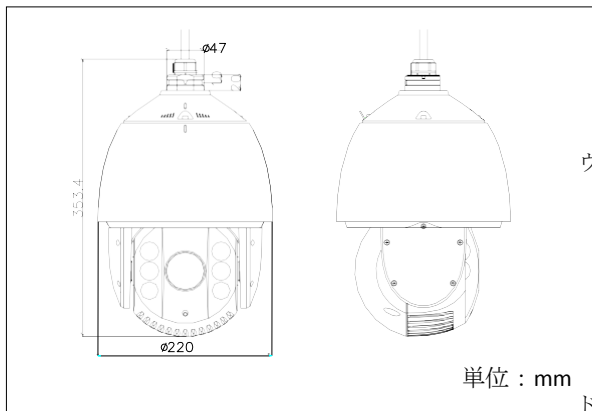

アクセサリ



DS-1602ZJ

ウォールマウント



DS-1602ZJ-コーナー

コーナーマウン



DS-1602ZJ 極

ポールマウン



DS-1602ZJ-ボ

ックス
ボックスマウ



DS-1663ZJ

ドーム天井マウント



DS-1661ZJ

ペンダントマ
ウント



DS-1662ZJ

ペンダントマ
ウント



DS-1619ZJ

スワンネックマ
ウント



DS-1100KI

ネットワークキーボード



DS-1005KI

USB ジョイスティック

Distributed by

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +44-1628-9021-4
support.uk@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
saleseuro@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-444
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761