


DS-2CD4032FWD-(A) 3M WDR BOX



レンズオプション

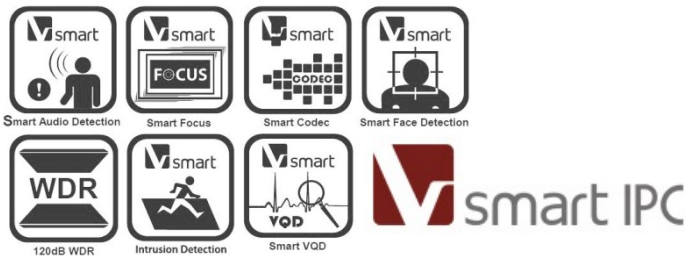

Key features


- Up to 2048 × 1536 high resolution
- Full HD 1080P video
- Smart Codec
- 120dB WDR, 3D DNR
- Triple Stream
- On-board storage, up to 64GB
- Smart Focus: ABF(-A)
- Smart VQD
- Smart Facial Detection
- Smart Audio Detection
- Intrusion Detection
- Two-way audio, built-in Mic
- Defog, EIS, BLC, HLC

ハイコストパフォーマンス

performance in detail

Redefining cost and quality

Camera	イメージセンサ:	1/3" Progressive Scan CMOS
	信号システム:	PAL/NTSC
	最小照度:	Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON) B/W: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)
	シャッター速度:	1 s to 1/100,000 s
	スローシャッター:	Yes
	レンズマウント:	C/CS mount
	オートアイリス:	DC drive
	デイ&ナイト:	ICR (Auto/Schedule/Alarm Trigger)
	WDR:	120dB WDR
	ノイズリダクション:	3D DNR
Compression Standard	フォーカス:	Auto Back Focus (-A model)
	ビデオ圧縮:	H.264 / MPEG4 / MJPEG
	ビットレート:	32 Kbps ~ 16 Mbps
	オーディオ圧縮:	G.711/G.726/MP2L2
Image	オーディオビットレート:	64Kbps (G.711) / 16Kbps (G.726)
	トリプルストリーム:	Yes
	最高解像度:	2048 × 1536
	フレームレート:	50Hz: 20fps (2048 × 1536), 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720)
		60Hz: 20fps (2048 × 1536), 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 720)
	サードストリーム:	Independent with Main Stream and Sub Stream, up to
		50Hz: 20fps (2048 × 1536) 60Hz: 20fps (2048 × 1536)
	画質設定:	Rotate mode, Saturation, Brightness, Contrast adjustable by client software or web browser
	BLC:	Yes, zone configurable
	HLC:	Support
Smart Defog:	Support	
EIS:	Support	
ROI:	Yes, up to 4 configurable areas	
Picture Overlay:	128 × 128, BMP 24bit, zone configurable	
Network	ネットワークストレージ:	NAS
	アラームトリガー:	Intrusion detection, Defocus detection, Motion detection, Face detection, Dynamic analysis, Tampering alarm, Network disconnect, IP address conflict, Storage exception
		TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP,
	プロトコル:	PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour(SIP optional)
	セキュリティ:	User Authentication, Watermark, IP address filtering, anonymous access
システム互換性:	ONVIF, PSIA, CGI	
Interface	オーディオ入力:	1-ch 3.5 mm audio interface, Mic in/Line in. 1 built-in Microphone
	オーディオ出力:	1-ch 3.5mm audio interface (line level, 600 Ω)
	通信インターフェース:	1 RJ45 10M/100M Ethernet port, 1 RS-485 interface and 1 RS-232 interface
	アラーム入力:	1
	アラーム出力:	1
	映像出力:	1Vp-p Composite Output (75 Ω, BNC)
	オンボードストレージ:	Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot, up to 64 GB
リセットボタン:	Yes	
General	稼働要件:	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing)
	電源:	24V AC, ±10% / 12V DC, ±10%, PoE (802.3af)
	消費電力:	Max. 6.5 W (Max. 9.5 W with ICR on)
	サイズ:	69.8×58×145 mm (2.68" × 2.56" × 5.70")
	重量:	830 g (1.83 lbs)

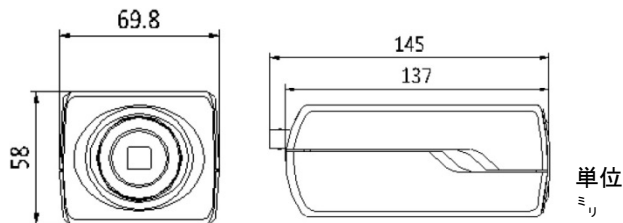

オーダー番号 P/N 2CD4032FWD, 2CD4032FWDA

AG3Z3112F CS- MPIR-31	<p>世界のレンズブランド CBC社 Computar</p> <p>1/2.7" Format 3 Megapixel 3.1-8mm Varifocal Full HD Format DC Auto Iris Precise Focus Adjustment IR Corrected Optics Corner Brightness 画角 約75° ~33°</p>	
5502-451	<p>低歪曲の広角レンズ</p> <p>DC Iris 画角約110° Theia CSメガピクセル1.7mmレンズは、広い画角を持つため広範囲をカバーすることのできる固定焦点レンズです。「リニア光学技術™」(特許取得済)により低歪曲でありながら最大限の解像度を実現します。この超広角レンズによりメガピクセルネットワークカメラの可能性が一段と広がります。</p>	
TV0550D- MPIR	<p>Focal Length: 5-50mm Aperture Range: F1.7-C Lens Mount: CS Format: Ø6.5mm (1/2.7") Horizontal Angle of View: 1/3" :49.6°~5.5° 1/4" :40.0°~4.5° Min.Working Distance: 0.3m Iris Control: DC Weight: 102g Dimension: Ø43*76.7mm</p>	

1203ZJ	<p>マウント: 屋内ペンダント マウント 特徴: ボックス/バレット/ズームカメラに適したマウント 素材: アルミニウム合金 重量: 220g 寸法: 70.4 × 84 × 200 mm マウント: 屋外カメラ ハウジング 特徴: 簡単なインストール 天候の証拠: IP66 素材: アルミニウム合金 重量: 2300g(5.07lbs) 寸法: 458 × 122.3 × 140 × 6 mm (18.03" × 4.81" × 5.54")</p>	
1311HZ	<p>マウント: 屋外カメラ ハウジング 特徴: 内蔵ヒーター、ワイパー、ファン 稼働温度:-40° C~60° C(-40° F~140° F) 電源電圧: 24VAC±10% 消費電力: ヒーター 50 w, 3 w ファン、ワイパー 5 w 耐候性: IP66 素材: アルミニウム合金 重量: 2615g(5.76lbs) サイズ: 148 × 166.4 × 460 (5.86" × 6.55" × 18.11")</p>	
1312HZ	<p>マウント: 屋内/屋外の壁マウント 特徴: ボックス カメラに適した屋内/屋外用ハウジング 素材: アルミニウム合金 重量: 765g(1.69lbs) 寸法: 304 × 71 × 100mm(11.79" × 2.80" × 3.94")</p>	
1213ZJ	<p>マウント: ボール マウント アダプター 特徴: DS 1213ZJ DS 1212ZJ DS 1225ZJ DS 1226ZJに適したブラケット 素材: アルミニウム合金 / ステンレス 重量: 1205g(2.66lbs) 寸法: 194 × 117 × 100 mm (7.64" × 4.61" × 3.94")</p>	
1215ZJ	<p>マウント: ボールマウントアダプタ 特徴: ボックスカメラ及びハウジング(ユニバーサル調整)に適し 構造: アルミ合金 重量: 1895g(4.18ポンド) 外形寸法: 194 × 117 × 226mm (7.64" × 8.90" × 4.61")</p>	
1214ZJ		

推奨レコーダ HIKVISION製の全レコーダー VMS対応状況

社名	ブランド	ONVIF	専用
Genetec	Omnicast	○	近日
Genetec	GSC Omnicast	○	近日
Exacq	exacqVision	○	
Milestone	Xprotect	○	
ルクレ	アロバビュー	×	×
ネットカム	KxViewPro	×	×

ご用命は信頼の下記代理店にご用命ください

誠に恐縮でございますが、記載内容の間違い等に起因する保証等とはご容赦願います。記載内容は予告なく変更されます。