


DS-2CD2132-I 3MP IP66 Network Fixed Dome

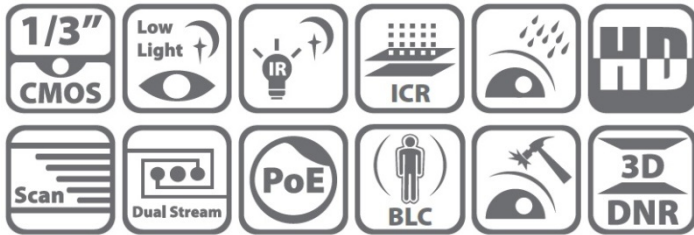

Key features


- 3MP high resolution
- HD real-time video
- 3D DNR & DWDR & BLC
- IR LEDs: up to 30m
- IP66
- Vandal-proof
- PoE

ハイコストパフォーマンス

performance in detail

Redefining cost and quality

Camera	イメージセンサ:	1/3" Progressive Scan CMOS
	最小照度:	0.07Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
	シャッター速度:	1/25(1/30) s to 1/100,000 s
	レンズ:	4mm @ F2.0 (2.8mm, 6mm, 12mm optional)
		2048 × 1536: Angle of view: 86°(2.8mm), 70°(4mm), 43.3°(6mm), 20.6°(12mm)
		1920 × 1080: Angle of view: 98.5°(2.8mm), 79°(4mm), 49°(6mm), 23.2°(12mm)
レンズマウント:	M12	
調整範囲:	Pan:0° - 355°, Tilt: 0° - 65°	
デイ&ナイト:	IR cut filter with auto switch	
WDR:	Digital WDR	
ノイズリダクション:	3D DNR	
Compression Standard	ビデオ圧縮:	H.264/M-JPEG
	ビットレート:	32 Kbps ~ 16 Mbps
Image	デュアルストリーム:	Yes
	最高解像度:	2048×1536
	フレームレート:	50Hz: 20fps (2048 × 1536), 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720)
		60Hz: 20fps (2048 × 1536), 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 720)
	画質設定:	Rotate mode, Saturation, Brightness, Contrast adjustable by client software or web browser
	BLC:	Yes, zone configurable
ROI:	Yes, up to 4 configurable areas	
Network	ネットワークストレージ:	NAS
	アラームトリガー:	Motion detection, Dynamic Analysis, Tampering alarm, Network disconnect, IP address conflict, Storage exception
	プロトコル:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP,
		PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
	セキュリティ:	User Authentication, Watermark, IP address filtering, anonymous access
	システム互換性:	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Interface	通信インターフェイス:	1 RJ45 10M / 100M ethernet interface
General	稼働要件:	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing)
	電源:	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)
	消費電力:	Max. 5 W (Max. 7 W with IR cut filter on)
	耐衝撃性:	IEC60068-275Eh, 50J; EN50102, up to IK10
	耐候性:	IP66
	IR範囲:	Approx. 10 to 30 meters
サイズ:	Φ111 × 82 (4.4" × 3.2")	
重量:	500g (1.1 lbs)	

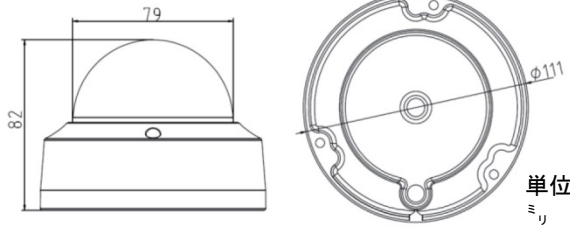

単位
ミリ



オーダー番号 P/N 2CD2132I28 2.8mmレンズ
 P/N 2CD2132I40 4mmレンズ
 P/N 2CD2132I60 6mmレンズ
 P/N 2CD2132I12 12mmレンズ

1258ZJ	マウント: 壁マウンター 素材: 強化プラスチック 重量: 200g 寸法: φ111 × 120 × 161.5mm	
1259ZJ	マウント: 傾斜付天井マウンター 素材: 強化プラスチック 重量: 200g 寸法: φ111 × 39mm	
1272ZJ-110	マウント: 壁マウンター 素材: アルミニウム合金 重量: 420g 寸法: φ110 × 120 × 120mm	
1272ZJ-110B	マウント: 壁マウンター ジャクションボックス付 素材: アルミニウム合金 重量: 1225g 寸法: φ110 × 120 × 120mm	

1271ZJ-110	マウント: 吊り下げマウント 素材: アルミニウム合金 重量: 1900g 寸法: φ110 × 545mm	
1275ZJ	マウント: ポールマウント 特徴: 壁マウンター(1272ZJ-120)と組合せで使用可能 素材: アルミニウム合金 / ステンレス 寸法: 117 × 143 × 194mm	
1276ZJ	マウント: コーナーマウント 特徴: 壁マウンター(1272ZJ-120)と組合せで使用可能 寸法: 158 × 173mm	
1280ZJ-DM18	マウント: ジャクションボックス 素材: アルミニウム合金 重量: 150g 寸法: φ111 mm	

**推奨レコーダ HIKVISION製の全レコーダー
VMS対応状況**

社名	ブランド	ONVIF	専用
Genetec	Omnicast	○	
Genetec	GSC Omnicast	○	
Exacq	exacqVision	○	
Milestone	Xprotect	○	
ルクレ	アロバビュー	×	×
ネットカム	KxViewPro	×	×

ご用命は信頼の下記代理店にご用命ください

1411101726 Rev0.9
誠に恐縮でございますが、記載内容の間違い等に起因する保証等はご容赦願います。記載内容は予告なく変更されます。