

DS-2CD2332-I

3MP IP66 EXIR Network Mini Dome



EXIR



Key features


- 3MP high resolution
- HD real-time video
- 3D DNR & DWDR & BLC
- True day/night
- EXIR illuminator: up to 30m
- IP66
- PoE

ハイコストパフォーマンス

performance in detail

Redefining cost and quality

Camera	イメージセンサ:	1/3" Progressive Scan CMOS	
	最小照度:	0.07Lux @ (F1.2, AGC ON) , 0 Lux with IR	
	シャッター速度:	1/25(1/30) s to 1/100,000 s	
	レンズ:	4mm @ F2.0 (2.8mm, 6mm, 12mm optional)	
		2048 × 1536:	
		Angle of view: 86° (2.8mm), 70° (4mm), 43.3° (6mm), 20.6° (12mm)	
	レンズマウント:	1920 × 1080:	
		Angle of view: 98.5° (2.8mm), 79° (4mm), 49° (6mm), 23.2° (12mm)	
	調整範囲:	M12	
	Day&Night:	Pan:0° - 360°, Tilt: 0° - 75°, Rotation: 0° - 360°	
WDR:	IR cut filter with auto switch		
ノイズリダクション:	Digital WDR		
Compression Standard	ビデオ圧縮:	3D DNR	
	ビットレート:	H.264/M-JPEG	
	デュアルストリーム:	32 Kbps ~ 16 Mbps	
Image	最高解像度:	Yes	
	フレームレート:	2048 × 1536	
		50Hz: 20fps (2048 × 1536), 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720)	
	画質設定:	60Hz: 20fps (2048 × 1536), 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 720)	
		Rotate mode, Saturation, Brightness, Contrast adjustable by client software or web browser	
	BLC:	Yes, zone configurable	
	ROI:	Yes, up to 4 configurable areas	
	Network	ネットワークストレージ:	NAS
		アラームトリガー:	Motion detection, Dynamic Analysis, Tampering alarm, Network disconnect, IP address conflict, Storage exception
		プロトコル:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
セキュリティ:		User Authentication, Watermark, IP address filtering, anonymous access	
Interface	システム互換性:	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI	
	通信インターフェイス:	1 RJ45 10M / 100M ethernet interface	
General	稼働要件:	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)	
	電源:	Humidity 95% or less (non-condensing)	
	消費電力:	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)	
	耐候性:	Max. 5.5 W (Max. 7.5 W with IR cut filter on)	
	IR範囲:	IP66	
サイズ:	Approx 20 to 30 meters(65.6-98.4ft)		
重量:	Φ127×97.5 (5.0" × 3.8")		
		670g (1.5 lbs)	

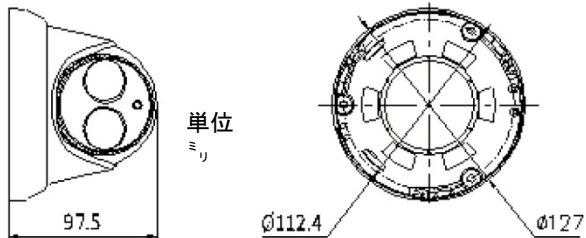

オーダー番号 P/N 2CD2332I28 2.8mmレンズ
 P/N 2CD2332I40 4mmレンズ
 P/N 2CD2332I60 6mmレンズ
 P/N 2CD2332I12 12mmレンズ

1273ZJ-130-TRL	マウント: 壁マウンター 素材: 強化プラスチック 寸法: $\Phi 130 \times 182 \times 120\text{mm}$
1275ZJ	マウント: ボールマウント 特徴: 壁マウンター(1273ZJ-130-TRL)と組合せで使用可能 素材: アルミニウム合金 / ステンレス 寸法: $117 \times 143 \times 194\text{mm}$
1276ZJ	マウント: コーナーマウント 特徴: 壁マウンター(1273ZJ-130-TRL)と組合せで使用可能 寸法: $158 \times 173\text{mm}$



推奨レコーダ HIKVISION製の全レコーダー VMS対応状況

社名	ブランド	ONVIF	専用
Genetec	Omnicast	○	
Genetec	GSC Omnicast	○	
Exacq	exacqVision	○	
Milestone	Xprotect	○	
ルクレ	アロバビュー	×	×
ネットカム	KxViewPro	×	×