

## DS-2DF7286-D 2MP Network IR PTZ Dome



### Key features


- 1/2.8'' Progressive Scan CMOS, up to 1920x1080
- 30X Optical Zoom, 16X digital zoom
- Smart Tracking, Smart Defog
- Up to 150m IR distance
- True Day/Night, 3D DNR, D WDR, HLC/BLC
- 3D intelligent positioning
- Triple Streams
- IP66 rating
- 12V DC

### ハイコストパフォーマンス


*performance in detail*

*Redefining cost and quality*

	イメージセンサ:	1/2.8" Progressive Scan CMOS
	有効画素:	1920(H)x1080(V)
	信号システム:	PAL/NTSC
	最小照度:	Color : 0.4 lux (F1.6,1/30 sec, 50 IRE, AGC On), B/W : 0.03 lux (F1.6,1/30 sec, 50 IRE, AGC On), 0 lux with IR Color : 0.05 lux (F1.6,1/1 sec, 50 IRE, AGC On), B/W : 0.005 lux (F1.6,1/1 sec, 50 IRE, AGC On), 0 lux with IR
Camera	ホワイトバランス:	Auto/Manual/ATW/Indoor/Outdoor/Daylight lamp/Sodium lamp
	AGC:	Auto/Manual
	信号対雑音比:	≥ 50dB
	BLC:	ON/OFF
	HLC:	Support
	露抑制:	Support
	WDR:	Support
	シャッター速度:	50Hz: 1-1/30,000s, 60Hz: 1-1/30,000s
	デイ&ナイト:	ICR
	デジタルズーム:	16X
	プライバシーマスク:	24 privacy masks programmable; optional multiple colors and mosaics
	オートフォーカス:	Auto / Semi-automatic / Manual
Lens	焦点距離:	4.3-129mm, 30x
	ズーム速度:	Approx.3s(Optical Wide-Tele)
	画角:	65.5-2.11 degree (Wide-Tele)
	接写有効距離:	10-1500mm(Wide-Tele)
	絞り範囲:	F1.6-F5.0
	旋回パン:	360°endless
Pan & Tilt	旋回パン速度:	Pan Manual Speed: 0.1° -160°/s, Pan Preset Speed: 240°/s
	上下チルト:	-2°-90° (Auto Flip)
	上下チルト速度:	Tilt Manual Speed: 0.1°-120°/s, Tilt Preset Speed: 200°/s
	プロポーションアルズーム:	Rotation speed can be adjusted automatically according to zoom multiples
	プリセット数:	256
	パトロール:	8 patrols, up to 32 presets per patrol
	パターン:	4 patterns, with the recording time not less than 10 minutes per pattern
	電源喪失保護:	Support
	パークアクション:	Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Random scan / Frame scan / Panorama scan
	PTZ位置情報:	ON/OFF
	フリーズフレーム:	Support
	自動追尾機能:	Support
	スマートIR	Support
Infrared	IR 距離	Up to 150m
	IR 強度	Automatically adjusted, depending on the zoom ratio
Alarm	アラーム入力:	7 Inputs
	アラーム出力:	2 channel relay output, with configurable alarm actions
	アラームアクション:	Preset, patrol, pattern, SD/SDHC card recording, relay output, notification on client
Input & Output	モニター出力:	1.0Vp-p / 75Ω, NTSC (or PAL) composite, BNC
	オーディオ入力:	1 Mic in/Line in interface
	オーディオ出力:	Line input: 2-2.4V(p-p); output impedance: 1KΩ, ±10%
	イーサネット:	Line level, impedance: 600Ω 10Base-T, /100Base-TX, RJ45 Connector
	最高解像度:	1920 x 1080
	フレームレート:	50Hz: 25 fps (1920x1080), 25 fps (1280x960), 25 fps (1280x720) 60Hz: 30 fps (1920x1080), 30 fps (1280x960), 30 fps (1280x720)
	イメージ圧縮:	H.264/MJPEG/MPEG4, H.264 encoding with Baseline/Main/High profile
	ROIエンコーディング:	Support 24 areas with adjustable levels
	オーディオ圧縮:	G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2
Network	プロトコル:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
	同時アクセスユーザー数:	Up to 10 users
	スリープモード:	Support
	Mini SDカード:	Manual REC / Alarm REC. Built-in SD/SDHC Slot, up to 32GB Edge recording
	ユーザ/ホストレベル:	Up to 32 users, 3 Levels: Administrator, Operator and User
	セキュリティ対策:	User authentication (ID and PW), Host authentication (MAC address) IP address filtering
Client GUI	カメラ制御:	Pan/Tilt, Zoom, Focus, Click centering, Zoom by mouse dragging, Iris, preset calling and programming, auto mode
	クライアント:	Support iVMS-4200 PCNVR
	Webブラウザ:	IE 7+, Chrome 18 +, Firefox 5.0 +, Safari 5.02 +, support multi-language
	メニュー言語:	English / Chinese
	RS-485 プロトコル:	HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive
	電源:	12V DC
	消費電力:	Max. 50W
	稼働温度/稼働湿度:	-30 °C-65°C(-22°F-149°F)(outdoor dome) 90% or less
General	保護等級:	IP66 standard (outdoor dome) TVS 4,000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection
	取り付け方法:	Various mounting modes optional
	サイズ:	Φ245x399mm (Φ9.65"x15.71")(Outdoor)
	重量 (約.):	5.5kg(12.13lbs)
	取り付けオプション:	Long-arm wall mount: DS-1601ZJ; Corner mount: DS-1633ZJ; Pole Mount: DS-1622ZJ; Power box mount:DS-1634ZJ

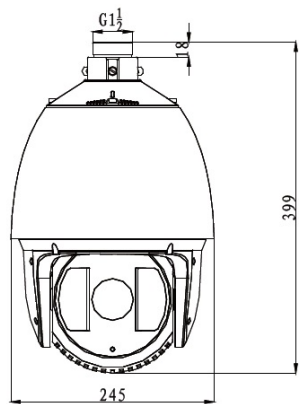

単位  
ミリ



オーダー番号 P/N 2DF7286D  
P/N 2DF7286DPOE Ultra PoE インジェクター/スプリッター付

1661ZJ	マウント: ペンダントマウンター 素材: アルミニウム合金 重量: 1000g 寸法: Φ116.5 × 200mm	
1662ZJ	マウント: ペンダントマウンター 素材: アルミニウム合金 重量: 1200g 寸法: Φ116.5 × 500mm	
1663ZJ	マウント: 天井マウンター 素材: アルミニウム合金 重量: 400g 寸法: Φ116.5 × 57mm	

1601ZJ	マウント: 壁マウンター 素材: アルミニウム合金 重量: 1070g 寸法: 97 × 182 × 305mm	
1601ZJ-pole	マウント: ポールマウンター 素材: アルミニウム合金 寸法: 117 × 194 × 310mm	
1601ZJ-corner	マウント: コーナーマウンター 素材: アルミニウム合金 寸法: 176.8 × 194 × 419.5mm	
1634ZJ	マウント: 収納ケース付 屋内/屋外の壁マウンター 特徴: 電源ユニットを収納できます。 素材: アルミニウム合金 重量: 3770g 寸法: Φ209.2 × 310 × 399.1mm	
1660ZJ	マウント: バラベット壁マウンター 素材: アルミニウム合金 重量: 5300g 寸法: Φ180 × 950 × 800mm	

推奨レコーダ HIKVISION製の全レコーダー  
VMS対応状況

社名	ブランド	ONVIF	専用
Genetec	Omnicast	○	○
Genetec	GSC Omnicast	○	○
Exacq	exacqVision	○	
Milestone	Xprotect	○	
ルクレ	アロパビュー	×	×
ネットカム	KxViewPro	×	×

Ultra PoE インジェクター/スプリッター

POE-173	Ultra PoE インジェクター Single ポート 10/100/1000Mbps Ultra POE Injector(60 Watts) - w/internal power	
POE-171S	Ultra PoE スプリッター Single ポート 10/100/1000Mbps Ultra POE Splitter (12V/19V/24V)	

