


DS-2DF7284-D 2MP Network IR PTZ Dome

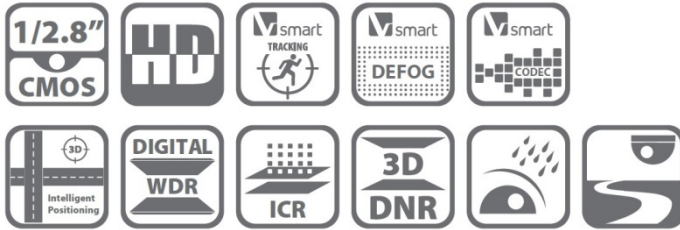

Key features


- 1/2.8" Progressive Scan CMOS, up to 1920x1080
- 20X Optical Zoom, 16X digital zoom
- Smart Tracking, Smart Defog
- Up to 150m IR distance
- True Day/Night, 3D DNR, D WDR, HLC/BLC
- 3D intelligent positioning
- Triple Streams
- IP66 rating
- 12V DC

ハイコストパフォーマンス


performance in detail

Redefining cost and quality

イメージセンサ:	1/2.8" Progressive Scan CMOS
有効画素:	1920(H)x1080(V)
信号システム:	PAL/NTSC
最小照度:	Color : 0.4 lux (F1.6,1/30 sec, 50 IRE, AGC On), B/W : 0.03 lux (F1.6,1/30 sec, 50 IRE, AGC On), 0 lux with IR Color : 0.05 lux (F1.6,1/1 sec, 50 IRE, AGC On), B/W : 0.005 lux (F1.6,1/1 sec, 50 IRE, AGC On), 0 lux with IR
ホワイトバランス:	Auto/Manual/ATW/Indoor/Outdoor/Daylight lamp/Sodium lamp
AGC:	Auto/Manual
信号対雑音比:	≥ 50dB
BLC:	ON/OFF
HLC:	Support
露抑制:	Support
WDR:	Support
シャッター速度:	50Hz: 1-1/30,000s, 60Hz: 1-1/30,000s
デイ&ナイト:	ICR
デジタルズーム:	16X
プライバシーマスク:	24 privacy masks programmable; optional multiple colors and mosaics
オートフォーカス:	Auto / Semi-automatic / Manual
焦点距離:	4.7 ~ 94mm, 20X optical zoom
ズーム速度:	Approx. 2.7s (Optical Wide-Tele)
画角:	58.3 ~ 3.2 degree (Wide-Tele)
接写有効距離:	10-1500mm(Wide-Tele)
絞り範囲:	F1.6-F3.5
旋回パン:	360°endless
旋回パン速度:	Pan Manual Speed: 0.1° ~160°/s, Pan Preset Speed: 240°/s
上下チルト:	-2°-90° (Auto Flip)
上下チルト速度:	Tilt Manual Speed: 0.1°-120°/s, Tilt Preset Speed: 200°/s
プロポーションアルズーム:	Rotation speed can be adjusted automatically according to zoom multiples
プリセット数:	256
パトロール:	8 patrols, up to 32 presets per patrol
パターン:	4 patterns, with the recording time not less than 10 minutes per pattern
電源喪失保護:	Support
パークアクション:	Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Random scan / Frame scan / Panorama scan
PTZ位置情報:	ON/OFF
フリーズフレーム:	Support
自動追尾機能:	Support
スマートIR:	Support
IR 距離:	Up to 150m
IR 強度:	Automatically adjusted, depending on the zoom ratio
アラーム入力:	7 Inputs
アラーム出力:	2 channel relay output, with configurable alarm actions
アラームアクション:	Preset, patrol, pattern, SD/SDHC card recording, relay output, notification on client
モニター出力:	1.0Vp-p / 75Ω, NTSC (or PAL) composite, BNC
オーディオ入力:	1 Mic in/Line in interface
オーディオ出力:	Line input: 2-2.4V(p-p); output impedance: 1KΩ, ±10%
イーサネット:	Line level, impedance: 600Ω 10Base-T, /100Base-TX, RJ45 Connector
最高解像度:	1920 x 1080
フレームレート:	50Hz: 25 fps (1920x1080), 25 fps (1280x960), 25 fps (1280x720) 60Hz: 30 fps (1920x1080), 30 fps (1280x960), 30 fps (1280x720)
イメージ圧縮:	H.264/MJPEG/MPEG4, H.264 encoding with Baseline/Main/High profile
ROIエンコーディング:	Support 24 areas with adjustable levels
オーディオ圧縮:	G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2
プロトコル:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
同時アクセスユーザー数:	Up to 10 users
スリープモード:	Support
Mini SDカード:	Manual REC / Alarm REC. Built-in SD/SDHC Slot, up to 32GB Edge recording
ユーザ/ホストレベル:	Up to 32 users, 3 Levels: Administrator, Operator and User
セキュリティ対策:	User authentication (ID and PW), Host authentication (MAC address) IP address filtering
カメラ制御:	Pan/Tilt, Zoom, Focus, Click centering, Zoom by mouse dragging, Iris, preset calling and programming, auto mode
クライアント:	Support iVMS-4200 PCNVR
Webブラウザ:	IE 7+, Chrome 18 +, Firefox 5.0 +, Safari 5.02 +, support multi-language
メニュー言語:	English / Chinese
RS-485 プロトコル:	HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive
電源:	12V DC
消費電力:	Max. 50W
稼働温度/稼働湿度:	-30 °C-65°C(-22°F-149°F)(outdoor dome) 90% or less
保護等級:	IP66 standard (outdoor dome) TVS 4,000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection
取り付け方法:	Various mounting modes optional
サイズ:	Φ245x399mm (Φ9.65"x15.71")(Outdoor)
重量 (約.):	5.5kg(12.13lbs)
取り付けオプション:	Long-arm wall mount: DS-1601ZJ; Corner mount: DS-1633ZJ; Pole Mount: DS-1622ZJ; Power box mount:DS-1634ZJ

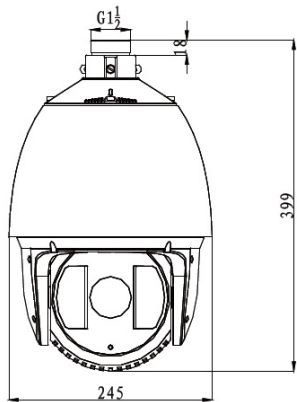

単位
ミリ



オーダー番号 P/N 2DF7284D
P/N 2DF7284DPOE Ultra PoE インジェクター/スプリッター付

1661ZJ	マウント: ペンダントマウンター 素材: アルミニウム合金 重量: 1000g 寸法: Φ116.5 × 200mm	
1662ZJ	マウント: ペンダントマウンター 素材: アルミニウム合金 重量: 1200g 寸法: Φ116.5 × 500mm	
1663ZJ	マウント: 天井マウンター 素材: アルミニウム合金 重量: 400g 寸法: Φ116.5 × 57mm	

1601ZJ	マウント: 壁マウンター 素材: アルミニウム合金 重量: 1070g 寸法: 97 × 182 × 305mm	
1601ZJ-pole	マウント: ポールマウンター 素材: アルミニウム合金 寸法: 117 × 194 × 310mm	
1601ZJ-corner	マウント: コーナーマウンター 素材: アルミニウム合金 寸法: 176.8 × 194 × 419.5mm	
1634ZJ	マウント: 収納ケース付 屋内/屋外の壁マウンター 特徴: 電源ユニットを収納できます。 素材: アルミニウム合金 重量: 3770g 寸法: Φ209.2 × 310 × 399.1mm	
1660ZJ	マウント: パラペット壁マウンター 素材: アルミニウム合金 重量: 5300g 寸法: Φ180 × 950 × 800mm	

推奨レコーダ HIKVISION製の全レコーダー
VMS対応状況

社名	ブランド	ONVIF	専用
Genetec	Omnicast	○	○
Genetec	GSC Omnicast	○	○
Exacq	exacqVision	○	
Milestone	Xprotect	○	
ルクレ	アロパビュー	×	×
ネットカム	KxViewPro	×	×

Ultra PoE インジェクター/スプリッター

POE-173	Ultra PoE インジェクター Single ポート 10/100/1000Mbps Ultra POE Injector(60 Watts) - w/internal power	
POE-171S	Ultra PoE スプリッター Single ポート 10/100/1000Mbps Ultra POE Splitter (12V/19V/24V)	

