

DS-2CE4182-AE(3C) 2MP Network PTZ Dome



Key features

- 1/ 2.8" Progressive Scan CMOS
- 1080P Full HD real-time resolution
- 4X Optical zoom, 16X digital zoom
- True Day/Night, D WDR , 3D DNR
- Privacy Mask
- 3D intelligent positioning
- PoE+ / PoE / 24VAC power supply
- Compact-sized design

Available models


DS-2DE4182-AE, 24VAC/PoE+, 屋外
DS-2DE4182-AE3, 24VAC/PoE, 屋内

ハイコストパフォーマンス

performance in detail

Redefining cost and quality

Camera	イメージセンサ:	1/2.8" Progressive Scan CMOS	
	有効画素:	1920(H)×1080(V)	
	信号システム:	PAL/NTSC	
	最小照度:	Color: 0.05Lux@(F1.6, AGC on) B/W: 0.01Lux@(F1.6, AGC on)	
	ホワイトバランス:	Auto/Manual/ATW/Indoor/Outdoor/Daylight lamp/Sodium lamp	
	AGC:	Auto/Manual	
	信号対雑音比:	≥ 52dB	
	BLC:	ON/OFF	
	HLC:	Support	
	WDR:	Support	
Lens	シャッター速度:	50Hz: 1/1-1/30,000s 60Hz: 1/1-1/30,000s	
	デイ&ナイト:	ICR	
	デジタルズーム:	16X	
	プライバシーマスク:	2 privacy masks programmable	
	オートフォーカス:	Auto / Semi-automatic / Manual	
	焦点距離:	2.8-12mm, 4x	
	ズーム速度:	Approx. 1s(Optical Wide-Tele)	
	画角:	115-33.8 degree (Wide-Tele)	
	接写有効距離:	10-1000mm(Wide-Tele)	
	絞り範囲:	F1.6-F3.5	
Pan & Tilt	旋回バツ:	360°endless	
	旋回バツ速度:	Pan manual speed: 0.1° ~ 160°/s, Pan preset speed: 160°/s	
	上下バツ:	-5°-90° (Auto Flip)	
	上下バツ速度:	Tilt manual speed: 0.1° ~ 120°/s, Tilt preset speed: 120°/s	
	プロポーショナルズーム:	Rotation speed can be adjusted automatically according to zoom multiples	
	プリセット数:	256	
	パトロール:	8 patrols, up to 32 presets per patrol	
	電源喪失保護:	Support	
	パークアクション:	Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Random scan / Frame scan / Panorama scan	
	PTZ位置情報:	ON/OFF	
Input & Output	フリーズフレーム:	Support	
	モニター出力:	1.0Vp-p / 75Ω, NTSC (or PAL) composite, BNC	
	オーディオ入力:	1 Mic in/Line in interface Line input: 2-2.4V(p-p); output impedance: 1KΩ, ±10%	
	オーディオ出力:	1 Audio output interface Line level, impedance: 600Ω	
	イーサネット:	10Base -T, /100Base-TX, RJ45 Connector	
	最高解像度:	1920 × 1080	
	フレームレート:	50Hz: 25 fps (1920×1080), 25 fps (1280×960) , 25 fps (1280×720) 60Hz: 30 fps (1920×1080), 30 fps (1280×960) , 30 fps (1280×720)	
	イメージ圧縮:	H.264 / MJPEG	
	ROIエンコーディング:	Support 2 areas with adjustable levels	
	オーディオ圧縮:	G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2	
Network	プロトコル:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE	
	同時アクセスユーザー数:	Up to 6 users	
	デュアルストリーム:	Support	
	Mini SDカード:	Built-in micro SD card slot, up to 32GB, support edge recording	
	ユーザー/ホストレベル:	Up to 32 users, 3 Levels: Administrator, Operator and User	
	セキュリティ対策:	User authentication (ID and PW), host authentication (MAC address)	
	Client GUI	カメラ制御:	Pan/Tilt, Zoom, Focus, Click centering, Zoom by mouse dragging, Iris, preset calling and programming, auto mode
		クライアント:	Support iVMS-4200 PCNVR
		Webブラウザ:	IE 7+, Chrome 18 +, Firefox 5.0 +, Safari 5.02 +, support multi-language
		メニュー言語:	English / Chinese
電源:		24 VAC/PoE+ (-AE model) -AE: 24VAC/PoE+ (802.3at), Max 18W; -AE3: 24VAC/PoE (802.3af), Max 12W	
消費電力:		-30 °C-65°C(-22°F-149°F)(outdoor dome) / -10°C-50°C(14°F-122°F)(indoor dome) 90% or less	
稼働温度/稼働湿度:			
General		保護等級:	IP66 standard (outdoor), TVS 4,000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection
		取り付け方法:	Various mounting modes optional
		サイズ:	Φ179.4×239.5mm (Φ7.06"×9.43")(outdoor) Φ165×179.5mm(Φ6.50"×7.07") (ceiling) Φ165×168mm(Φ6.50"×6.61") (in-ceiling)
	重量 (約.):	Approx. 2Kg (4.41lbs) Long-arm wall mount: DS-1601ZJ; Short-arm mount: DS-1618ZJ	
	取り付けオプション:	DS-1618ZJ Pendent mount: DS-1661ZJ(20cm) or DS-1662ZJ(50cm)	

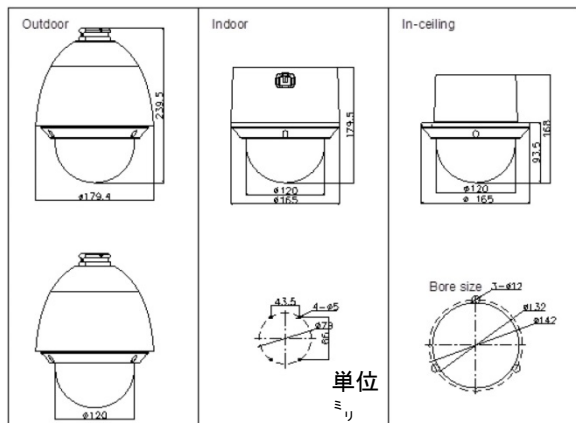

屋内用 2DE4182AE3C は同一パッケージにて付け替え可能です。

オーダー番号 P/N 2DE4182AE, 2DE4182AE3C

1661ZJ	マウント: ペンダントマウンター 素材: アルミニウム合金 重量: 1000g 寸法: $\Phi 116.5 \times 200\text{mm}$	
1662ZJ	マウント: ペンダントマウンター 素材: アルミニウム合金 重量: 1200g 寸法: $\Phi 116.5 \times 500\text{mm}$	
1663ZJ	マウント: 天井マウンター 素材: アルミニウム合金 重量: 400g 寸法: $\Phi 116.5 \times 57\text{mm}$	

1601ZJ	マウント: 壁マウンター 素材: アルミニウム合金 重量: 1070g 寸法: $97 \times 182 \times 305\text{mm}$	
1601ZJ-pole	マウント: ポールマウンター 素材: アルミニウム合金 寸法: $117 \times 194 \times 310\text{mm}$	
1601ZJ-corner	マウント: コーナーマウンター 素材: アルミニウム合金 寸法: $176.8 \times 194 \times 419.5\text{mm}$	
1634ZJ	マウント: 収納ケース付 屋内/屋外の壁マウンター 特徴: 電源ユニットを収納できます。 素材: アルミニウム合金 重量: 3770g 寸法: $\Phi 209.2 \times 310 \times 399.1\text{mm}$	
1660ZJ	マウント: バラベット壁マウンター 素材: アルミニウム合金 重量: 5300g 寸法: $\Phi 180 \times 950 \times 800\text{mm}$	

推奨レコーダ HIKVISION製の全レコーダー VMS対応状況

社名	ブランド	ONVIF	専用
Genetec	Omnicast	○	
Genetec	GSC Omnicast	○	
Exacq	exacqVision	○	
Milestone	Xprotect	○	
ルクレ	アロパビュー	×	×
ネットカム	KxViewPro	×	×