


9-Chのネットワークビデオレコーダー



効率的なSMB監視ソリューション

PLANET NVR-915は、レストラン、小売店、備え付けおよび詳細については、9チャンネルのLinux埋め込みネットワークビデオレコーダ (NVR) です。NVR-915は、最大5メガピクセルと高品質なリアルタイムモニタリング、録画および再生のためのH.264ビデオコーデックとIPカメラをサポートしています。また、任意のHDモニターに高解像度のビデオ品質をサポートしています。二つの内部4TB SATA IIIハードディスクや電子SATAインターフェイスと、それはより多くのストレージ容量を提供し、長時間のNVRでビデオファイルを保持します。完全な監視装置で武装NVR-915は、任意の不審なイベントを検出すると、あなたは、電子メールを介してアラームに警告されます。FTP、HTTPおよびTCPサーバ。もっと。NVR-915は、このように、さらにあなたの財産を保護するために敷地内のセキュリティを強化することができます。また、

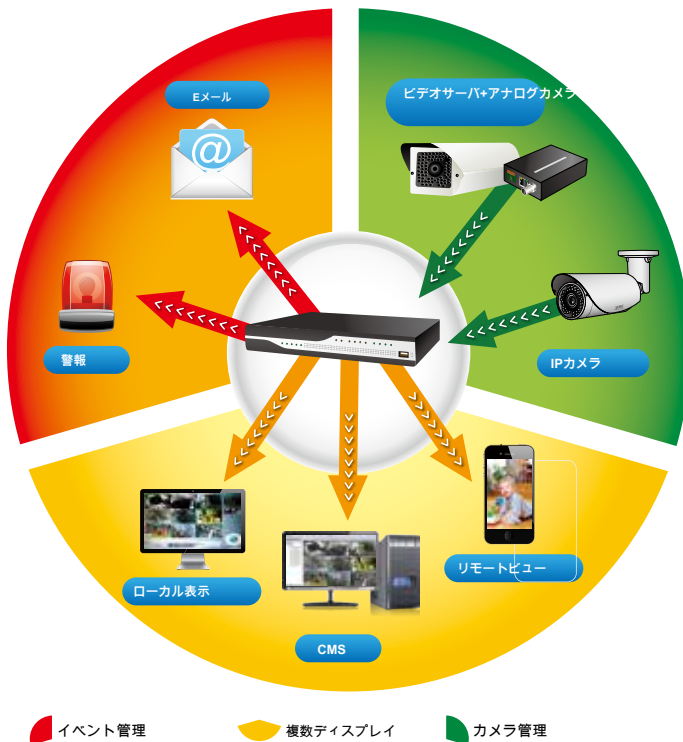

 イベント管理
  複数ディスプレイ
  カメラ管理

データシート

ハードウェア

- Linuxを組み込み、信頼性の高いスタンドアロンNVR
- ギガビットイーサネットポートをサポート
- VGA / HDMI、デュアルローカルディスプレイをサポート
- 2台の3.5" SATA IIIのHDDをサポート
- e-SATAをサポート

ビデオ/オーディオ

- 同時録画やライブビューストリーム
- IPカメラの9つのチャンネル入力
- H.264圧縮をサポート
- 5メガピクセル (2560×1920) までのビデオ解像度
- 48Mbpsまでのスループットをサポート
- 2ウェイオーディオ (G.711, G.726)

ビデオ録画/バックアップ

- 同時に9台のIPカメラの録画をスケジュール
- Sambaのバスをサポート
- HDDあたり4TBまで、2台のSATA HDDをサポートし、1電子SATAインターフェース
- 輸出は、USBデバイスまたはローカルストレージにAVI形式にビデオファイルを記録しました
- インスタントイベント通知、記録

ネットワークサービス

- PLANETダイナミックDNSとビルトインNTPサーバとの容易なアクセス
- PPPoEの/DHCP/静的なネットワーク接続をサポートしています
- リモートアクセス用の低ビットレートの接続をサポート

簡単なインストールと管理

- 相互運用性のためのONVIF対応
- 複数の言語をサポートしています
- 自動管理ソフトウェアによって発見
- 簡単な設定のためのWebベースおよび管理ユーティリティ
- 中央管理ソフトウェアを介して最大256チャンネルの管理
- USBマウスやジョイスティック (PTZ) をサポートしています*
- 携帯電話のリモートビューをサポートしています

高解像度ローカル表示


NVR-915は、デュアルローカルディスプレイ用HDMIとVGA映像出力インターフェイスが付属しています。ライブビューイングの内容や再生コンテンツを同時に表示することができる場所は、別途HDMIモニタとVGAモニタに接続することができます。デュアル地元の表示機能により、ユーザーは、このようにユニットからのビデオを表示するには、別のPCの必要性を排除し、異なる表示解像度が高い柔軟性をローカルに監視することができます。また、NVRはまた、簡単にすべてのシステムを設定し、監視するために、USBマウスで操作することができます。



リアルタイムのリモート監視

あなたはより多くの利便性と効率性を使用してWebインターフェイスを介してプラットフォームIPカメラを検索し、インストールすることができます。あなたがいつでもどこでもNVRに接続できるように、Webインターフェイスのほかに、NVRはまた、スマートフォン用aCV3mビューアアプリのソフトウェアをサポートしています。

リアルタイムのリモート監視

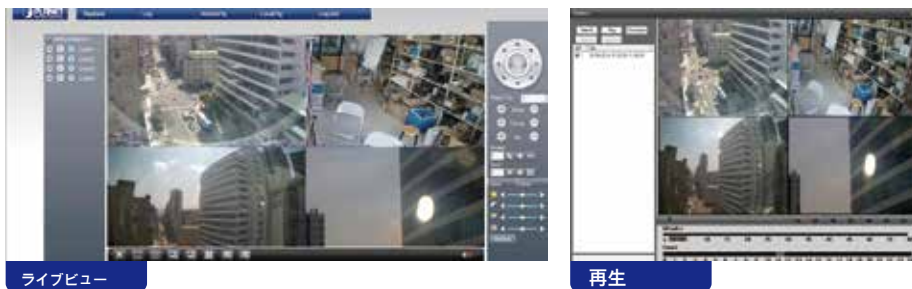

ライブビューとCMSの管理

NVR-915の中央管理システム (CMS) は、256チャンネルまで管理することができます。低ビットレート伝送と無制限のグループ管理では、CMSは、1ページに64チャンネルの最大を表示することができ、あなたは、ライブビューまたは1ページでの再生の16チャンネルの最大の256チャンネルまで見にグループ間で切り換えることができます。NVR-915のCMSは、インターネット、LAN環境における大規模なインストール、またはその制御センターは、複数のNVRを介して監視するために利用される任意の環境を介してチェーン店のために良好です。



アプリケーション


高度なイベント管理

NVR-915は、複数の運動のようなイベントの検出、カメラ断線、デジタル入力検出、音声検出、HDDのエラーやスケジュールされたイベントトリガーが装備されています。それらのすべては、スクリーン、デジタル出力、ブザー、スナップショット、録画、電子メール、FTP、HTTPおよびTCPサーバーを介して警報を送信することができます。あなたが任意の重要な情報を見逃すことはありませんので、このようなイベントが発生したときに、これらのアラーム通知は、特別な保護を提供します。



屋内監視用途に最適です

PLANET NVRシステムを制御し、ローカルLANやインターネット経由でリモートサイトの両方を監視することができます。また、ユーザーはいつでも、どこでも監視画面を確認するために自分の携帯電話からログインできます。それは、などのレストラン、小売店、備え付け、このような場所での屋内監視のために特に最適です

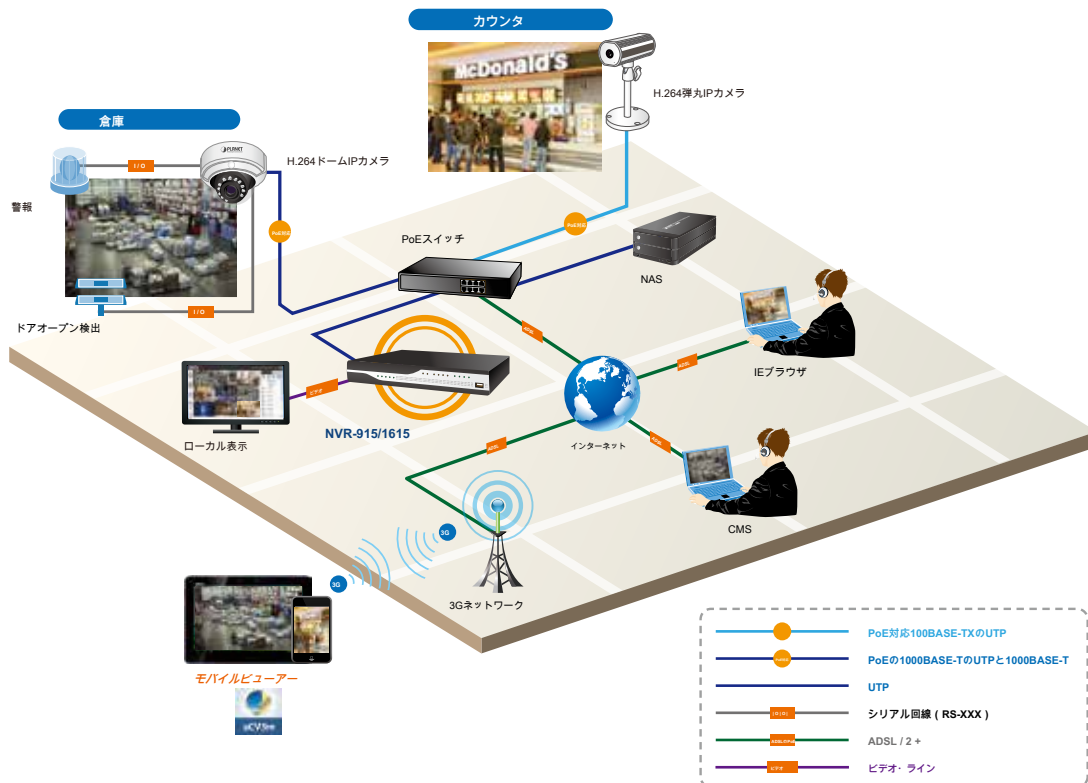

仕様

製品	NVR-915
ハードウェア	
イーサネット	図1は、RJ-45 10/100 / 1000BASE-Tをxは
USBインタフェース	バックアップデバイスとマウス用2×USB 2.0
ビデオインタフェース	VGAとHDMIビデオインタフェース
オーディオインターフェイス	1×MIC-IN (フォーンジャック3.5ミリメートル)、1×オーディオアウト (フォーンジャック3.5ミリメートル)
ストレージデバイス	2×3.5" SATA IIIハードディスクコネクタ、1×E-SATAコネクタ
LED	電源、HDD、LAN、REC、イベント、アラーム、カメラ、DI / DO
ボタン	リセット
ブザー	1×ブザー
DI / DO	4 xデジタル、4 xデジタルアウト
カメラ	
マックス。チャンネル	9チャンネルIPカメラ
カメラを追加しました	手動/自動検索/オートセットアップ
ビデオ	
圧縮	H.264
解決	5M / 3M /フルHD / SXGA / VGA / QVGA
マックス。ライブビデオのフレームレート (ローカルディスプレイ)	480fps @ D130 360fps @ 720 P30 120FPS @ 1080p30の20F PS @ 5M15マックス。5MP / チャンネル
マックス。スループット	48Mbps
スナップショット	<ul style="list-style-type: none"> ■ HDDやリムーバブルデバイスでプレビューのスナップショット ■ 検索イベントのスナップショット ■ USBデバイスへのバックアップ
オーディオ	
オーディオタイプ	2ウェイ
オーディオフォーマット	G.711、G.726
ライブビュー	
ディスプレイモード	表示/再生/フルスクリーンライブ
画面を分割	1月4日/6月9日/フルスクリーン
全画面表示	1/4/6月9日
PTZサポート	プリセット/ツア- /オートパン/アイリス/フォーカス/スピードとジョイスティック
再生	
画面を分割	1月4日/6月9日/フルスクリーン
検索モード	シングルグラフィック/イベント
メソッドを再生	再生/リパース/一時停止/シーク/前のIフレーム/次のフレーム時間で検索、またはイベント
記録	
録画モード	<ul style="list-style-type: none"> ■ 各カメラの録画スケジュール ■ トリガクロック/モーション記録モード/ DI検出/イベントラウンド ■ プリアラーム/ポストアラームの設定 自動リサイクル■
モニター	
デュアルモニター	最大に応じて、同じ内容を表示します。チャンネル
モニターの解像度	1920x1080、1440x900、1366x768、1280x1024、1024x768
ネットワークとコンフィギュレーション	
ネットワークサービス	修正IP / DHCP / PPPoE / DIPSLポート / UPNP / DDNS
お知らせ	SMTP / HTTP / FTP / TCP
トリガとイベント	
イベントタイプ	<ul style="list-style-type: none"> ■ モーションアラーム ■ アラーム切断 ■ オーディオ検出 ■ デジタル入力 ■ トリガスケジュール ■ HDDのエラー

イベントアクション	<ul style="list-style-type: none"> ■ 画面上の表示 ■ DO ■ プザアラーム ■ スナップショット ■ 録音 ■ メール ■ FTP ■ TCP ■ HTTP
管理	
グループ数	2 (管理者とユーザー)
特権	表示/再生/録音/設定/ PTZ /双方向オーディオライブ
ユーザーインターフェース	<ul style="list-style-type: none"> ■ (マウスによって操作)グラフィックローカルユーザインタフェース ■ Webブラウザ (上記のInternet Explorer 7または) CMSユーティリティ■
ログの種類	システム/イベント/ビットレート
ソフトウェアユーティリティ	検索ユーティリティ/モバイルアプリ/ CMS
環境	
力	12V DC、4.16A
消費	(HDDなし) 8W
動作温度	0~40度C
保管温度	-40~70度C
湿度	0~85% (結露しないこと)
重量	1455グラム
寸法 (幅×奥行き×高さ)	330 X 252 X 57ミリメートル

オーダー情報

NVR-915	9-Chのネットワークビデオレコーダー
---------	---------------------

関連製品

NVR-1615	16-Chのネットワークビデオレコーダー
CV3P-4	4チャンネル・カムビューア3プロフェッショナル
CV3P-8	8チャンネル・カムビューア3プロフェッショナル
CV3P-16	16チャンネル・カムビューア3プロフェッショナル
CV3P-36	36チャンネル・カムビューア3プロフェッショナル
CV3P-64	64チャンネル・カムビューア3プロフェッショナル
NVR-420	HDMIと4-Chのネットワークビデオレコーダー
NVR-810	8-Chのネットワークビデオレコーダー
NVR-820	HDMIと8-Chのネットワークビデオレコーダー
NVR-1610	16-Chのネットワークビデオレコーダー
NVR-1620	HDMIと16-Chのネットワークビデオレコーダー
NVR-3210	32-Chのネットワークビデオレコーダー
NVR-3250	32-Chのラックマウントネットワークビデオレコーダー
CV3-M1024	1024チャンネルの中央管理ソフトウェア